

*Godin
naturellement*



GODIN
EXCLUSIF

Poêles **À BOIS & GRANULÉS**



SOMMAIRE


GODIN, FABRICATION & SAVOIR-FAIRE	3 à 17
--	--------

POÊLES ET INSERTS À BOIS

LES POÊLES À BOIS EXCLUSIFS	E1 à E44
LES POÊLES À BOIS	18 à 71
LES INSERTS BOIS	72 à 77

POÊLES ET INSERTS À GRANULÉS ...	78 à 103
---	-----------------

CUISINIÈRES	104 à 107
MATÉRIAUX ET COLORIS	110-111
CAHIER TECHNIQUE	112 à 121
GARANTIE GODIN	122
INDEX ALPHABÉTIQUE	123

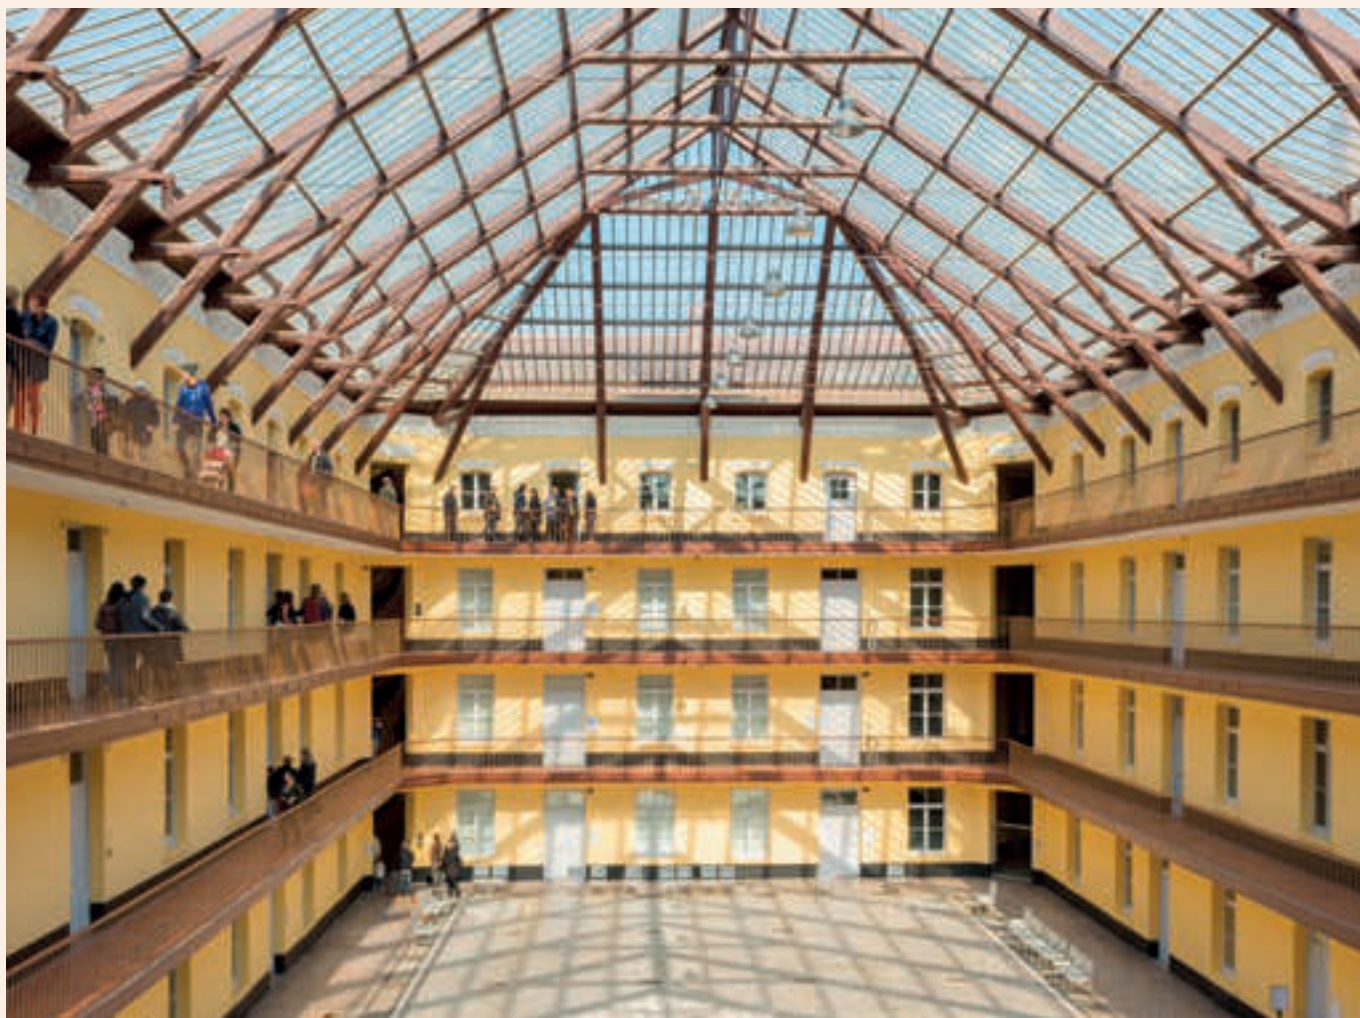

GODIN L'HÉRITAGE

C'est en 1840 que Jean-Baptiste André GODIN crée la société qui porte toujours son nom aujourd'hui.

Il l'implante à Guise, dans le département de l'Aisne.

Forte de son savoir-faire, la marque propose aujourd'hui une large gamme de produits et est toujours implantée sur le même site.



Un savoir-faire français depuis 1840



GODIN **LA MAÎTRISE DE LA FONTE**






La fonte, un matériau parfait pour restituer la chaleur

LA FABRICATION ET LE TRAVAIL DE LA FONTE CONSTITUENT UNE DE NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS.

Elle est réalisée dans les Hauts de France. Grâce à ses qualités d'inertie, les appareils en fonte emmagasinent la chaleur et la restituent longtemps, de façon régulière.

Grâce à sa solidité, sa résistance, la fonte a depuis longtemps acquis ses lettres de noblesse en matière de chauffage. Réfractaire et solide, elle permet de réaliser des moteurs thermiques performants et de haute qualité.

La fonte peut avoir des formes complexes et originales destinées, soit à l'utilisation en chambre de combustion, soit en habillage extérieur décoratif, peint ou émaillé.

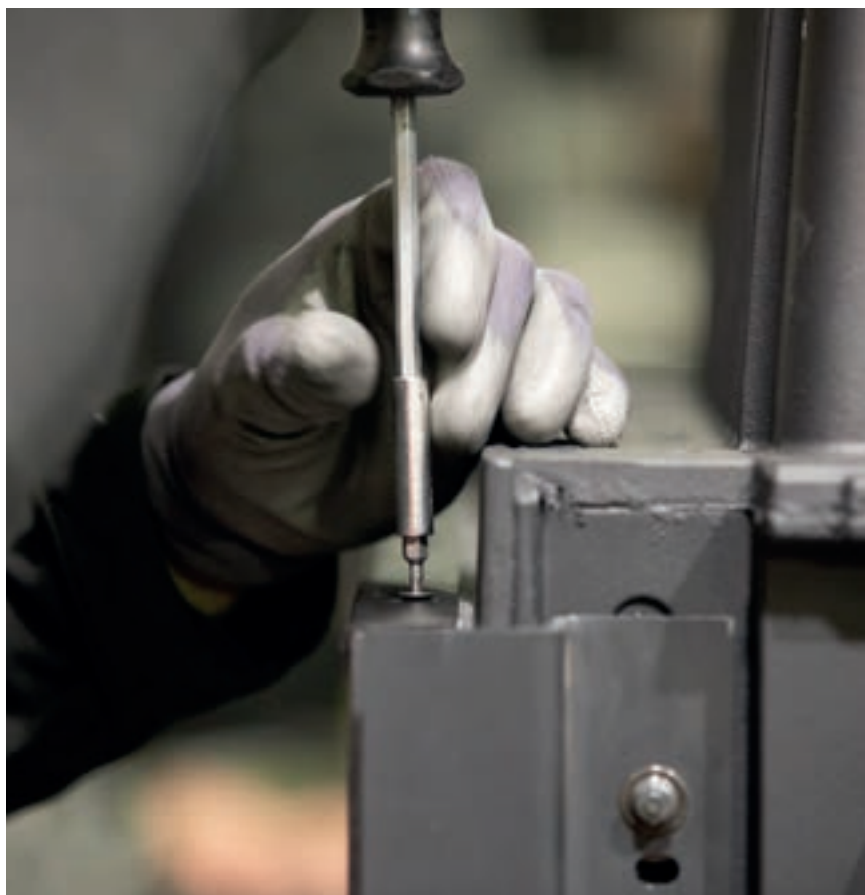

GODIN DES MATIÈRES NOBLES

LA CÉRAMIQUE

Terme générique pour désigner indifféremment la terre cuite, la faïence, la porcelaine ou le grès, la céramique est une matière noble, associée à une gamme d'appareils de chauffage GODIN.

Notre céramique est à base de grès, mélange argileux façonné, séché, émaillé et cuit à très haute température : 1235°C.

Les caractéristiques mécaniques de la céramique GODIN, permettent la réalisation de pièces de toutes dimensions, fines ou épaisses, grâce à la très haute densité du mélange utilisé.

Nos poêles en céramique offrent ainsi une excellente résistance aux chocs thermiques, et une restitution harmonieuse de la chaleur, qui s'effectue de façon douce et régulière. Non poreuse, la céramique est facile à entretenir.

La céramique accumule la chaleur puis la diffuse lentement.



LA PIERRE

La pierre bleue du Hainaut est une matière noble et naturelle. Elle emmagasine la chaleur pendant la chauffe et restitue lentement une chaleur douce et diffuse après l'extinction du feu.

Nous avons sélectionné la pierre bleue du Hainaut pour ses qualités, sa finition et son coloris.



La pierre, une matière naturelle et noble



L'ACIER

Nous disposons dans nos ateliers de transformation et d'assemblage d'une technologie performante et de précision, qui nous permet de fabriquer des produits en acier de grande qualité.

Nous proposons différentes qualités de finitions : peint ou émaillé.

L'ÉMAIL

L'émail est une couche vitrifiée déposée à haute température sur nos produits en fonte et en acier.

Si le procédé d'émaillage est reconnu comme un art décoratif, c'est grâce aux multiples possibilités qu'il offre en matière de rendu et de coloris.

L'émail présente également des qualités techniques de protection sans équivalent.

Faciles d'entretien, nos produits émaillés vous accompagneront au quotidien pendant de nombreuses années.



GODIN

LA MARQUE DE CONFIANCE

GODIN CHAUFFAGE
CHEMINÉES
CUISINES
CUISINIÈRES

Si la notoriété et l'expertise de GODIN sont unanimement reconnues, c'est grâce à la qualité et la performance de ses produits.

Pour obtenir ce résultat, l'entreprise a élaboré une stratégie gagnante :

CONCEPTION & DÉVELOPPEMENT

Dessinés et conçus par le bureau d'études, les appareils font l'objet de tests permanents au sein d'un laboratoire intégré.

Ceci autorise des recherches poussées en matière d'efficacité, de rendement et de performances. Après validation interne, tous les appareils sont certifiés par un organisme indépendant.

INNOVATION

Nos bureaux d'études nous permettent de concevoir, mettre au point et développer **des produits de plus en plus innovants.**

L'engagement de GODIN dans le chauffage n'est plus à démontrer. Depuis sa création, GODIN a toujours misé sur la qualité, la technologie et le savoir-faire. La marque a su rester fidèle à ses objectifs de fiabilité et d'innovations technologiques.

C'est pourquoi la marque GODIN possède aujourd'hui une excellente notoriété dans le secteur du chauffage au bois dans l'hexagone.



CHOISISSEZ VOTRE ÉNERGIE

Découvrez dans ce catalogue, nos différents combustibles pour votre plus grand confort.

LE BOIS



Chaleur, performance, économie, et convivialité au quotidien.

Cette énergie renouvelable est la moins coûteuse du marché. Retrouvez la vision et le confort du feu de bois dans votre salon.

LE GRANULÉ DE BOIS



Performance, confort d'utilisation, programmable, le granulé de bois se stocke facilement et se charge aisément dans l'appareil.

LE COÛT DES ÉNERGIES

Énergie	Prix des énergies en euros/kWh**
Soleil	0 €
Bois déchiqueté	0,036 €
Bois bûches	0,049 €
Granulés de bois (vrac)	0,080 €
Granulés de bois (sac)	0,092 €
Pompe à chaleur géothermique	0,101 €
Fioul domestique	0,119 €
Pompe à chaleur air-eau	0,122 €
Gaz réseau	0,160 €
Pétrole pour poêle	0,162 €
Bûche de bois densifiée	0,183 €
Gaz propane	0,232 €
Électricité	0,253 €

** kWh utiles

Source : AJENA Août 2024 selon étude ADEME/EDF. Source ADEME- Source ADEME/EDF.

LABELS, RÉGLEMENTATIONS ET EXIGENCES

Nous sommes adhérents au syndicat des énergies renouvelables.



ECODESIGN 2022



La norme Écodesign 2022 apporte de nouvelles informations aux particuliers sur les performances des appareils.

Les équipements de chauffage ont de meilleurs rendements énergétiques, ils sont plus économes en combustible.

LABEL FLAMME VERTE




Nos appareils bénéficient du label Flamme Verte.

Ce label distingue les appareils les plus performants pour leur rendement et le respect de l'environnement. Le label Flamme Verte classe les appareils selon plusieurs critères, principalement :

- Le rendement
- Le taux de Co.
- Les rejets de poussières.

POÊLES ÉTANCHES



La réglementation thermique a pour objectif de limiter la consommation d'énergie des bâtiments neufs. Dans le secteur du chauffage, les appareils compatibles sont dits étanches.

Ils sont reconnaissables grâce à ce logo tout au long du catalogue.

FABRICATION FRANÇAISE



Les produits porteurs du picto Fabrication Française sont reconnaissables grâce à cet élément tout au long du catalogue.



A photograph of a man and a young child planting a sapling in a field. The man, on the right, is wearing a blue denim shirt and is smiling as he helps the child. The child, on the left, is wearing a plaid shirt and is focused on the task. They are both holding the sapling, which has green leaves, and are planting it in a hole in the ground. A red watering can is visible in the background. The scene is bathed in the warm, golden light of a sunset, with long shadows and a soft glow. The text "LES POÊLES À BOIS" is overlaid in the center of the image.

LES POÊLES À BOIS

LE BOIS UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE & ÉCONOMIQUE

*La source d'une énergie
verte et renouvelable*

CHOISIR UNE ÉNERGIE DURABLE

Le feu de bois est source de bien-être, de détente et de plaisir. Les sensations qu'il procure sont largement dues à l'énergie utilisée : le bois en bûches.

Il génère un véritable éveil des sens, plaisir olfactif du bois qui se consume, odeurs variables selon les essences et le spectacle des flammes.

Cette énergie renouvelable et durable contribue à réduire les gaz à effet de serre.

Chaque arbre consommé peut être replanté.

*Le bois, une énergie la
moins chère du marché*

CHOISIR UN POÊLE ADAPTÉ À VOTRE BESOIN

Avant d'acheter un poêle, il est important de vérifier qu'il corresponde au volume à chauffer.

Il faut tenir compte également de l'isolation et de la configuration de l'habitation. Nos distributeurs vous guideront pour trouver le poêle qui vous donnera satisfaction.

LES BONNES RAISONS DE SE CHAUFFER AU BOIS

Le bois est le combustible le plus économique.

Notre gamme offre des produits de tailles différentes qui utilisent des bûches de 25 à 70 cm.



LES OPTIONS

LA GESTION AUTOMATIQUE DE LA COMBUSTION (en option)

Les Poêles à bois étanches équipés de cette technologie, permettent de réguler la combustion et le réglage de flamme avec une gestion électronique par télécommande thermostatique.

La régulation se fait par l'intermédiaire d'un registre automatisé asservie en fonction de la température détectée par la


télécommande et par la consigne de l'utilisateur. L'air primaire et secondaire seront ainsi répartis afin d'optimiser le fonctionnement de l'appareil.

Une fois le système connecté au poêle, il suffit de donner une consigne de température et le registre adaptera l'allure du feu.



AVANTAGES

- Economie
- Confort
- Qualité de combustion
- Régulation simple et à distance
- Fonctionnement sur secteur ou par batterie
- Testé et conforme à la Réglementation Thermique

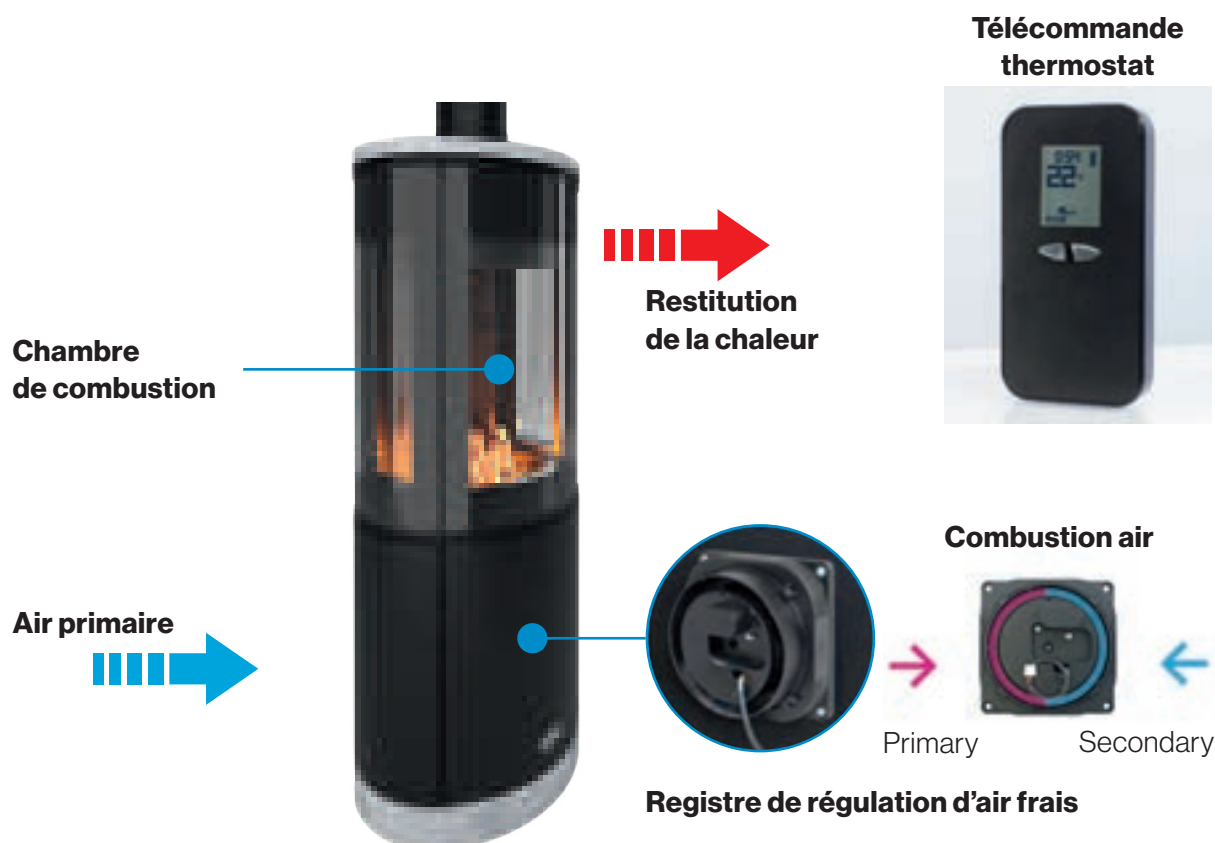

L'ACCUMULATEUR DE CHALEUR (en option)

Applicable à de nombreux poêles de la gamme, le kit accumulateur est constitué de briques d'accumulation réfractaire permettant d'obtenir une diffusion de chaleur pendant plusieurs heures.



JEU DE BRIQUES





MÉCANISÉ


Le système est jumelé en fonction de l'appareil avec un registre sur la partie supérieure afin de gérer l'accumulation et de réguler la diffusion.

AVANTAGES

- Chaleur douce
- Diffusion
- Confort

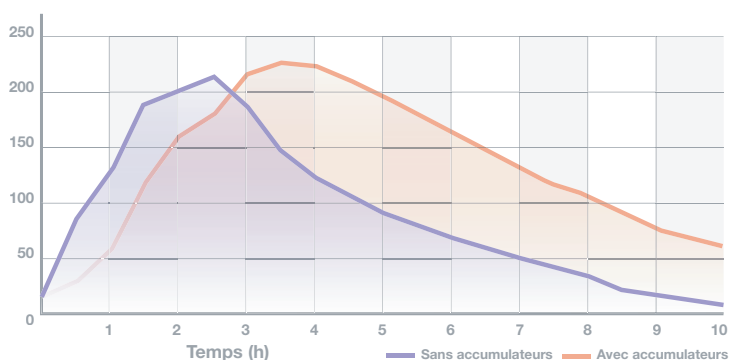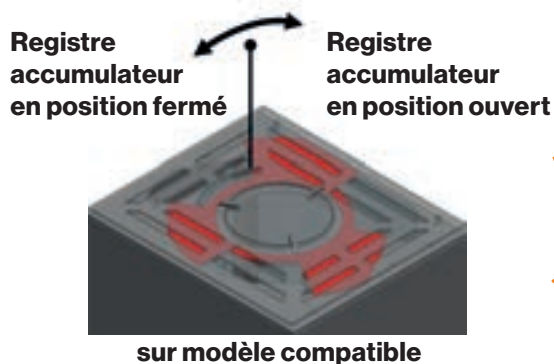

Comparaison de la température de l'air diffusé par l'appareil dans le temps avec ou sans accumulateurs.

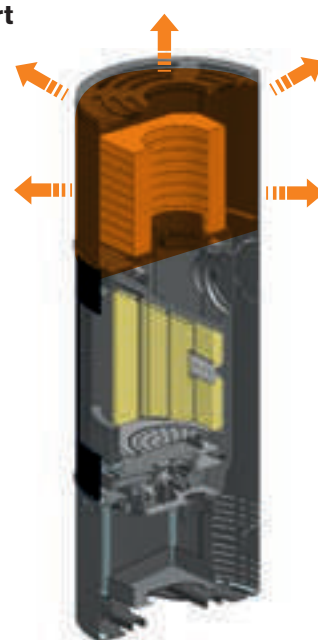

Accumulateur de chaleur (en option sur certains appareils)



LE RÉSEAU CHEMINÉES GODIN

Cheminées GODIN vous apportera le sérieux du professionnel du secteur.

La gamme GODIN est distribuée via un large réseau de distributeurs répartis sur tout le territoire national, ainsi qu'à l'export. La marque GODIN a toujours mis en avant ses réseaux de vente composés de revendeurs GODIN ainsi que de concessionnaires exclusifs : le réseau Cheminées GODIN.

POURQUOI CHOISIR LE RÉSEAU EXCLUSIF CHEMINÉES GODIN ?

Ce réseau identifiable grâce à son enseigne orange



vous apportera le sérieux du professionnel du secteur, et notamment :

- l'écoute et le conseil personnalisé, adapté à votre besoin,
- la visite technique effectuée par un professionnel,
- la prescription du produit le plus adapté aux exigences d'installation, dans le respect des normes en vigueur,
- le suivi du projet avant et pendant l'installation,
- ainsi que les explications relatives au fonctionnement et à l'utilisation optimale de votre appareil.

Les concessionnaires du réseau Cheminées GODIN participent régulièrement à des formations spécifiques concernant les produits GODIN, et sont à même de vous proposer l'installation clé en main du produit que vous aurez choisi.

QUELLES GAMMES DE PRODUITS ?

Le réseau Cheminées GODIN vous proposera les gammes exclusives suivantes :

- une gamme exclusive de poêles
- une gamme exclusive d'inserts bois et gaz,
- une large gamme d'habillages de cheminées,
- une gamme d'aménagements, réalisés sur mesure en fonction de votre projet,
- une collection de cuisines équipées.

LES POINTS DE VENTE

Rendez-vous sur **www.chemineesgodin.com** pour trouver les concessionnaires exclusifs Cheminées GODIN proches de chez vous.





LA CHARTE CHEMINÉES GODIN

UN ÉCHANGE DE QUALITÉ

Dans le réseau Cheminées GODIN, les concessionnaires sont reconnus pour leur savoir-faire et leur écoute. Ils aborderont avec vous tous les détails qui conditionnent la réussite de votre projet :

- vous définirez ensemble votre projet,
- votre budget et votre planning seront évidemment pris en compte,
- nous vous accompagnerons dans le choix des matériaux et des coloris.

UN DEVIS DÉTAILLÉ

pour tout projet d'installation de poêle, cheminée, insert, cuisinière, cuisine.

DES PROPOSITIONS ADAPTÉES À VOTRE PROJET

Une étude personnalisée basée sur l'écoute et la créativité pour concrétiser votre idée.

LA VÉRIFICATION TECHNIQUE AVANT POSE

Avant de planifier la phase de travaux, un rendez-vous sera fixé à votre domicile afin de

valider l'ensemble des éléments techniques nécessaires à une installation sereine.

UN SUIVI DE RÉALISATION

La sérénité de collaborer avec un professionnel du secteur pour une sécurité optimale.



La garantie d'une grande marque



Poêles AVEC INSERT MODANE

MARLI2

MARLI2-65



Le label
du chauffage
au bois

2 niches : Réf. MARLI2-65-2N

3 niches : Réf. MARLI2-65-3N

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions :

2 niches : H 94 x L 105 x P 54 cm.

3 niches : H 94 x L 144 x P 54 cm.



L 105 x P 54 cm



L 144 x P 54 cm

MARLI2-75

2 niches : Réf. MARLI2-75-2N

3 niches : Réf. MARLI2-75-3N

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions :

2 niches : H 105 x L 153 x P 60 cm.

3 niches : H 105 x L 200 x P 60 cm.



L 153 x P 60 cm



L 200 x P 60 cm

MARLI2-85



Le label
du chauffage
au bois

2 niches : Réf. MARLI2-85-2N

3 niches : Réf. MARLI2-85-3N

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions :

2 niches : H 105 x L 153 x P 60 cm.

3 niches : H 105 x L 200 x P 60 cm.



L 153 x P 60 cm



L 200 x P 60 cm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Banquette en acier peint noir finition brute et chêne massif
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Fonte





MARLI2



FRESNOY2



- *Style industriel*
- *3 puissances*
- *2 dimensions de banquettes*





2 versions :

- 2 tailles
- 2 puissances

FRESNOY2

VERSION 75

Réf. FRESNOY2-75

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 144 x L 90 x P 57 cm.

VERSION 85

Réf. FRESNOY2-85

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 144 x L 106 x P 57 cm.



CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Pierre ollaire
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Fonte
Options	Jeu de briques d'accumulation Plaque de protection murale



Poêle AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS



CHALAIS 2

Réf. CHALAIS V2
7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions: H 91 x L 84 x P 41 cm.

Combustible: bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage: côtés en pierre bleue du Hainaut poncée.

Buse de départ: Ø 150 mm.

Départ des fumées: dessus et arrière.


Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 72 cm.

Porte fonte ou porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles **AVEC INSERT FARBUS**

MARLI FARBUS

2 niches : **Réf. MARFAR2N**

3 niches : **Réf. MARFAR3N**

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions :

2 niches : H 104 x L 153 x P 60 cm.

3 niches : H 104 x L 200 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : côtés en fonte, banquette acier peint noir finition brute et chêne massif.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 85 cm.

Porte fonte.

Version 2 niches réversibles :



L 153 x P 60 cm



Version 3 niches :



L 200 x P 60 cm



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





**MARLI FARBUS
2 NICHES**



**MARLI FARBUS
3 NICHES**



- *Style industriel*
- *2 dimensions de banquettes*



Poêles **OVALES** **7,2 kW**

QUOKKA

Réf. QUOKKA

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 119 x L 70 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE

ÉTANCHE





MAJOU



BELANZAC



QUOKKA

GODIN
EXCLUSIF





Poêle suspendu

MAJOU

Réf. MAJOU

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 62 x L 70 x P 48 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE
ÉTANCHE



BELANZAC

Réf. BELANZAC

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 84 x L 110 x P 47 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles OVALES 9,1 kW / 10 kW



ÉTIVAL

Réf. ETIVAL
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %.

Dimensions : H 110 x L 96 x P 43 cm.



ÉTIVAL DF

Réf. ETIVALDF
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %.

Dimensions : H 112 x L 96 x P 42 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte et réfractaire céramique Porte fonte
Habillage	Banquette en pierre bleue adoucie.
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois






VAUCELLE



ÉTIVAL



ÉTIVAL DF



SONNAY



- Existe en double face
- Banquette en pierre bleue



ÉTIVAL



Poêle suspendu



VAUCELLES

Réf. VAUCELLES
9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %.
Dimensions : H 75 x L 89 x P 47 cm.
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 200 mm.

Départ des fumées : dessus.



SONNAY DF

Réf. SONNAY
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %.
Dimensions : H 114 x L 144 x P 54 cm.
Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte
et réfractaire céramique.

Porte fonte.

Habillage : acier et banquette en acier
peint noir finition brute et chêne massif.

Buse de départ : Ø 200 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Style industriel



SONNAY DF



E14

Poêles RONDS 7,2kW / 10 kW



PLOMEN

Réf. PLOMEN
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 119 x L 63 x P 45 cm.



FRÉJOLE

Réf. FREJOLE
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 110 x ø 51 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES PLOMEN - FRÉJOLE - MURIGNY

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte et réfractaire céramique Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 125 mm
Départ des fumées	Dessus



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle suspendu

MURIGNY

Réf. MURIGNY

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,20 %.

Dimensions : H 62 x L 50 x P 46 cm.



Poêle suspendu

ÉCORCE

Réf. ECORCE

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 83 x L 70 x P 43 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



E16

THURIAL2

POÊLE
OVALE

Réf. THURIAL2

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 65 x L 78 x P 46 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Porte fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 103 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE

ÉTANCHE



- *Poêle suspendu*
- *Foyer 3 vitres*
- *Dessus verre*



Poêles 3 VITRES 7,2 kW



JADE



Réf. JADESA - Sortie arrière

Réf. JADESD - Sortie dessus

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 133 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois






LAMANON



CHAMAS



JADE



CHARME



Foyer 3 vitres



CHARME



Réf. CHARMESA - Sortie arrière

Réf. CHARMESD - Sortie dessus

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 157 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- jeu de briques d'accumulation
- plaque de sol.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Foyer 3 vitres





- Foyer 3 vitres
- Dessus verre



CHAMAS

POÊLE
OVALE

Réf. CHAMASSA - Sortie arrière

Réf. CHAMASSD - Sortie dessus

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 124 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- gestion automatique de la combustion.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



LAMANON

POÊLE
OVALE

Réf. LAMANONSA - Sortie arrière
Réf. LAMANONSD - Sortie dessus
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 99 x L 54 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE

ÉTANCHE





- *Poêle suspendu*
- *Foyer 3 vitres*



Poêles **1 VITRE** **7,2kW**




Dessus verre





VÉZÈRE



BEYNAC



CAUCOURT



RIBÉRAC



VÉZÈRE



Réf. VEZERESA - Sortie arrière

Réf. VEZERESD - Sortie dessus

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 121 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 103 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol
- niches à bois et décorative.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



CAUCOURT



Réf. CAUCOURTSA - Sortie arrière

Réf. CAUCOURTSD - Sortie dessus

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 125 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE

ÉTANCHE







Dessus verre



BEYNAC



Réf. BEYNACSA - Sortie arrière
Réf. BEYNACSD - Sortie dessus
7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 125 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol.

RIBÉRAC



Réf. RIBERACSA - Sortie arrière
Réf. RIBERACSD - Sortie dessus
7,2 kW



Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 151 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : uni noir ou gris platine,
bicolore noir et blanc, rouge ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





RIBÉRAC

Poêles cylindriques OVALES ET RONDS

Registres de combustion et d'allumage



COMBUSTION
HAUTE PERFORMANCE

Notre système Éco Control permet de maîtriser la combustion grâce à :

Une étanchéité optimale couplée à un système de doubles parois qui assurent un contrôle précis des arrivées d'air.

Un système de canaux qui répartit et réchauffe l'air avant son arrivée dans la chambre de combustion ce qui induit un impact réduit sur l'environnement.

Les poêles équipés de ce système sont regroupés dans les pages suivantes et reconnaissables grâce au logo ci-dessus.

Un double système de registres :

- 1 pour faciliter l'allumage : contrôle de l'air primaire et montée rapide du cœur de chauffe en température.

- 1 autre assure une triple alimentation en air pour une optimisation maximale de la combustion.

Cette technologie apporte une combustion "haute performance" :

- Moins de cendres.
- Moins de résidus de combustion.
- Faible consommation de bois.
- Réglage instantané de la combustion selon vos besoins.

BOISSET



Réf. BOISSET160

Réf. BOISSET190

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 160/195 x L 57 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 88 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- jeu de briques d'accumulation
- niches décoratives.

Existe également en version avec registre disc.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



**ASTON****ANTUN****BOISSET***Poêle encastré*

AGENCEMENTS : VOS ENVIES RÉALISÉES SUR-MESURE

Nous réalisons toutes vos envies en personnalisant l'espace autour de votre poêle : étagères, placards, tiroirs, niches, banquettes,... dans un large choix de matériaux, finitions et coloris.

Rendez-vous chez votre concessionnaire CHEMINÉES ET POÊLES GODIN avec une idée, un croquis, une esquisse...

Nous serons à vos côtés pour vous aider à exprimer vos idées, vous guider dans vos choix et concrétiser vos projets.



ANTUN



Réf. ANTUN8

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 140 x Ø 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique structurée.

Coloris standards : biscuit, blanc, carmin, anthracite et vert flamand.

Autres coloris : bordeaux, gris, noir et taupe.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- jeu de briques d'accumulation
- plaque de sol.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





ASTON



Réf. ASTON8

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 116 x ø 51 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 97 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE

ÉTANCHE



Poêles cylindriques **EN PIERRE** Registres de combustion et d'allumage

FARELLE



Réf. FARELLE8

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 171 x L 55 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 101 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- jeu de briques d'accumulation
- plaque de sol
- plaque de protection murale



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





MAUZIELLE



FARELLE



MAUZIELLE



Réf. MAUZIELLE8

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,50 %.

Dimensions : H 102 x Ø 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 84 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de protection murale
- niche à bois.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





PANTHÉRA

Réf. PANTHERA

10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,50 %.

Dimensions : H 95 x L 95 x P 55 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 70 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 75 cm.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois







MÉLÈZE MÉDIUM

Réf. MELEZEMED

17 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 148 x L 158 x P 73 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 100 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint.

Coloris : noir et gris alu.

Buse de départ : Ø 230 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





MÉLÈZE 4

Réf. MELEZE4

17 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,5 %.

Dimensions : H 158 x L 200 x P 69 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 100 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint.

Coloris : noir et gris alu.

Buse de départ : Ø 230 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles **HURIEL**

5 versions

2 dimensions :

80 ou 100 - 10 kW



INSERT HURIEL

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 660350**

H 63 x L 83 x P 51 cm

Dimensions 100 - **Réf. 660351**

H 63 x L 103 x P 51 cm

HURIEL

SUSPENDU

HURIEL 80 SUSPENDU

Réf. 411200

5,5/10 kW

HURIEL 100 SUSPENDU

Réf. 411205

5,5/10 kW

Classe énergétique: A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions 80 : H 64 x L 80 x P 57 cm.

Dimensions 100 : H 64 x L 100 x P 57 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





HURIEL CARÉNÉ

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411201**

H 64 x L 80 x P 53 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411206**

H 64 x L 100 x P 53 cm



HURIEL SUSPENDU

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411200**

H 64 x L 80 x P 57 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411205**

H 64 x L 100 x P 57 cm



HURIEL SUR PIED

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411202**

H 102 x L 80 x P 52 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411207**

H 102 x L 100 x P 52 cm



HURIEL BÛCHER

10 kW

Dimensions 80 - **Réf. 411203**

H 107 x L 80 x P 52 cm

Dimensions 100 - **Réf. 411208**

H 107 x L 100 x P 52 cm.



- *Durable*
- *Design*
- *Performant*





HURIEL SUR PIED

HURIEL 80 SUR PIED

Réf. 411202

5,5/10 kW

HURIEL 100 SUR PIED

Réf. 411207

5,5/10 kW

Classe énergétique: A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions 80 : H 102 x L 80 x P 52 cm.

Dimensions 100 : H 102 x L 100 x P 52 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



MODÈLE

ÉTANCHE



Poêles AVEC INSERT MODANE

MIELAN

MIELAN 65

Réf. 411118 - porte vitrée

Réf. 411119 - porte fonte

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 86 x L 110 x P 55 cm.



Le label
du chauffage
au bois



L 110 x P 55 cm.

MIELAN 75

Réf. 411120 - porte vitrée

Réf. 411121 - porte fonte

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.



L 133 x P 60 cm

MIELAN 85

Réf. 411112 - porte vitrée

Réf. 411113 - porte fonte

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 94 x L 133 x P 60 cm.



Le label
du chauffage
au bois



L 133 x P 60 cm

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage et banquette	Acier peint noir
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Fonte ou vitrée sérigraphiée





MIELAN



TOBIAS



CLAIRVOY



• Poêle sur
banquette
en acier





Poêle
sur banquette



TOBIAS

Réf. 411108

7,8 kW

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 86 x L 105 x P 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou
porte vitrée sérigraphiée.

Existe en version 10 KW

BEAUPRÉ

Réf. 411109

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 94 x L 148 x P 59 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.





CLAIRVOY

Réf. 411104

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 106 x L 68 x P 53 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou
porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles **AVEC INSERT PÉRAY/PRIVAS**



FLORAC

Réf. 400221

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 91 x L 84 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : côtés en acier.

Coloris : blanc.

Buse de départ : Ø 150 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 72 cm.

Porte fonte.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





MACLAS



FLORAC



MACLAS

Réf. 411116 - porte vitrée

Réf. 411117 - porte fonte

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 81 x L 112 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : banquette pleine en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 63 cm.

Porte fonte ou porte vitrée sérigraphiée.

Option :

• niche à bois.



- Côtés en fonte
- Poêle sur banquette en acier



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêle **AVEC INSERT FARBUS/VAURÉAL**



COUDRAY

Réf. 411114 - porte vitrée

Réf. 411115 - porte fonte

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 96 x L 133 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : fonte doublée de vermiculite.

Habillage : banquette en acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 200 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 75 cm.

Porte fonte ou
porte vitrée sérigraphiée.

Option :

- niches décoratives et à bois.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





- Côtés en fonte
- Poêle sur banquette en acier



Poêles OVALES ET RONDS



GALEY MURAL



BAGUÉRA DF



BAGUÉRA



BAGATELLE



GALEY SUR PIED



BRIMONT

BRIMONT



Réf. 410101

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 118 x L 82 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : acier et porte fonte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois







BAGATELLE



Réf. 420007

9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %.

Dimensions : H 102 x L 81 x P 42 cm.



BAGUÉRA



Réf. 420006

9,1 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,90 %.

Dimensions : H 96 x L 81 x P 43 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte et réfractaire céramique
	Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle double face

BAGUÉRA DF

POÊLE
OVALE

Réf. 420003

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 80,10 %.

Dimensions : H 96 x L 81 x P 45 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



GALEY sur pied



Réf. 388106

7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 118 x L 63 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte
suspendu



GALEY mural



Réf. 388102

7 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 60 x L 60 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles OVALES 1 VITRE/3 VITRES



**COGGIA 1V
SUSPENDU**



**COGGIA 1V
SUR BÛCHER**



**COGGIA 1V
SUR PIED**



COGGIA2



LAMANÈRE



ROSNAY



ARNEL

ROSNAY



Réf. 411106

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 126 x L 54 x P 43 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 105 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel
ressort pour une fermeture en toute
facilité.

Options :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





- Foyer 3 vitres
- Bûcher

GODIN





Poêle suspendu



LAMANÈRE



Réf. 411122 - sortie dessus

Réf. 411123 - sortie arrière

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 99 x L 54 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 102 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel ressort pour une fermeture en toute facilité.

Option :

- niche à bois.

ARNEL



Réf. 411107

7,2 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 150 x L 54 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 95 cm.

Porte vitrée sérigraphiée, avec rappel ressort pour une fermeture en toute facilité

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- plaque de sol
- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Foyer 3 vitres



ARNEL





- Foyer 3 vitres
- Dessus verre

COGGIA2

POÊLE
OVALE

Réf. 388242

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.



Version 1 vitre



Poêle suspendu



Côtés émaillés

COGGIA 1V SUR PIED

POÊLE
OVALE

Réf. 388243

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 94 x L 78 x P 46 cm.

COGGIA 1V SUSPENDU

POÊLE
OVALE

Réf. 388244

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 62 x L 78 x P 46 cm.

COGGIA 1V SUR BÛCHER

POÊLE
OVALE

Réf. 388245

4,5/9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 92 x L 78 x P 46 cm.

Côtés émaillés - coloris standards : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal et vert atoll.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 45 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
	Porte fonte
Habillage	Acier
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	81 cm

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles cylindriques

EN PIERRE

Registres de combustion et d'allumage



MONTANAY

POÊLE
ROND

Réf. 400219

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 103 x Ø 54 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : pierre bleue du Hainaut poncée
et acier peint noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 84 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- plaque de sol
- plaque de protection murale
- niches à bois et décorative.



flamme
VERTE



Le label
du chauffage
au bois





Poêles cylindriques **OVALES ET RONDS** Registre de combustion



GAUCHIN

TAMARIS



Réf. 411110

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 115 x L 63 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 96 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Option :

• plaque de sol.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





TAMARIS



CASTRIES



TERRASSON



THENON





CASTRIES



Réf. 400220

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 106 x Ø 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse

de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Bûcher



GAUCHIN

POÊLE
OVALE

Réf. 400231

7,5 kW

Classe énergétique: A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 116 x L 56 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 98 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Option :

- plaque de protection murale.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





TERRASSON



Réf. 400230

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 137 x L 56 x P 45 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier.

Coloris : noir ou gris platine.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- niche décorative.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle bicolore



THENON



Réf. 400232

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75 %.

Dimensions : H 138 x Ø 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 33 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : acier peint noir avec côtés en acier peint noir, rouge, gris platine ou blanc.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 86 cm.

Porte vitrée sérigraphiée.

Options :

- gestion automatique de la combustion
- accumulateur mécanisé
- plaque de sol.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles TRADITIONNELS



PETIT CHINON2



ÉCO2



CHINON2



ÉCO2




GRAND BOIS



ÉCO



MARCANCE



CONSTANCE3



**GRAND CHINON
ÉTUVE**



BIODESIGN2



CHAMONIX XXL



CHAMONIX XXL



VILLETEAU



BRÛLHAUT



ROLLING2



BRÛLHAUT

Poêles CHINON



Côtés émaillés



CHINON2
Réf. 362113
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 92 x L 69 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 75 cm.



PETIT CHINON2
Réf. 362112
5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 67 x L 69 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.



GRAND CHINON ÉTUVE
Réf. 362115
11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,8 %.

Dimensions : H 113 x L 69 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 96 cm.

Existe aussi GRAND CHINON
Réf. 362114 - 11 kW

Options :

- plaque de protection murale
- plaque de sol.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Corps de chauffe	Intérieur fonte
Habillage	Côtés en acier peint noir ou en acier émaillé
Coloris standards	Anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles ECO



Côtés émaillés
ou en céramique



ECO

Réf. 363105

11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,80 %.

Dimensions : H 102 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 85 cm.

Réserve à bûches + four.

Option :

• porte verre four - Réf. 965002
pour utilisation en four à pizza (livrée
séparément : à monter).

Four : H 17 x L 49 x P 23 cm.

Existe aussi en version émaillée

Réf. 363102

Dimensions : H 113 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté,
bleu boréal ou vert atoll.



ECO2

Réf. 363111

5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 68 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté,
bleu boréal ou vert atoll.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 50 cm.

Chargement avant et latéral, ouverture
17 x 23 cm.

Régulation thermostatique.



ECO2

Réf. 363109

5,3/8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,40 %.

Dimensions : H 92 x L 73 x P 44 cm.

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 75 cm.

Réserve à bûches.

Existe aussi en version émaillée

ECO2 Réf. 363107

5,3/8 kW

Dimensions : H 92 x L 70 x P 44 cm.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté,
bleu boréal ou vert atoll.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière

Coloris standards - acier émaillé



Coloris standards - céramique



Autres coloris disponibles - voir p. 110/111



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





GRAND BOIS

Réf. 368102

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,60 %.

Dimensions : H 100 x L 87 x P 51 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté,
bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Réserve à bûches.

Option:

• kit TURBO 2 vitesses - Réf. 965013.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



ROLLING 2

Réf. 369158

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 139 x L 72 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 121 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Poêles BRÛLHAUT



Poêles émaillés



BRÛLHAUT
Réf. 364102
14 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 124 x L 78 x P 49 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 102 cm.



BRÛLHAUT
Réf. 364105
14 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,10 %.

Dimensions : H 145 x L 85 x P 48 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 123 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Habillage	Côtés en acier peint noir ou en acier émaillé.
Coloris	Anthracite, sahara, gris argenté, bleu boréal ou vert atoll
Buse de départ	Ø 180 int./200 ext. mm
Départ des fumées	Dessus et arrière

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Côtés émaillés
ou en céramique



Coloris standards - acier émaillé



Coloris standards - céramique



Autres coloris disponibles - voir p. 110/111

CHAMONIX XXL

**Réf. 350104 - version acier émaillé
12 kW**

Classe énergétique : A

Rendement : 77,90 %.

Dimensions : H 121 x L 84 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 60 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir ou en
acier émaillé.

Coloris : anthracite, sahara, bleu boréal ou
vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

**Existe aussi Réf. 350104 - version
céramique**

Habillage : côtés en céramique.

Coloris : bordeaux, biscuit ou vert flamand.

Options :

- Porte verre four - **Réf. 965005**
pour utilisation en four à pizza (livrée
séparément : à monter). Four : H 27 x L 53
x P 28 cm.
- Côtés émaillés - **Réf. 0148** • Couvercle
émaillé - **Réf. 965006**.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





VILLETEAU

Réf. 369130 - 9 kW - Sortie dessus
Réf. 369131 - 9 kW - Sortie arrière
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 123 x L 73 x P 43 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : pierre.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





- Côtés émaillés
- Bûcher



BIODESIGN 2

Réf. 369107

9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,30 %.

Dimensions : H 117 x L 72 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 40 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Habillage : côtés en acier peint noir
ou en acier émaillé.

Coloris : anthracite, blanc, bleu boréal
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 104 cm.

Coloris standards - acier émaillé



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Habillage céramique



MARCANCE

Réf. 630135

Réf. 630145 - version turbo
7,8 kW



Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 104 x L 96 x P 57 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique.

Coloris : blanc ou biscuit
avec motif monochrome,
comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.

Porte fonte ou

Porte vitrée sérigraphiée.

CONSTANCE 3

Réf. 630153

Réf. 630154 - version turbo
10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 104 x L 105 x P 70 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : céramique.

Coloris : blanc ou biscuit
avec motif monochrome,
comme présenté sur le modèle.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.





CONSTANCE 3



Poêles TOUT FONTE



SERIS



CUBE




CANADIEN



ÉLIOT



FONTEVAL



COURANCES



SECLIN



PETIT CARVIN



ECLIPSE



CARVIN 2



SERIS BÛCHER



PETIT GODIN




MIRANDE



MAZAMET



TALISMAN



ÉQUIRRE



Poêle émaillé
iconique



PETIT GODIN

Réf. 310107

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 96 x L 52 x P 71 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte émaillée.

Coloris : gris métallisé, sahara, vert atoll et bleu paon.

Buse de départ : Ø 125 mm.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 55 cm.

Options :

- plaque de sol
- plaque de protection murale
- niche à bois.



Gris métallisé



Sahara



Vert atoll



Bleu paon



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



SERIS

Réf. 388146
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.

Dimensions : H 66 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 54 cm.

SERIS BÛCHER

Réf. 388150
5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76 %.

Dimensions : H 86 x L 48 x P 44 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 74 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 125 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Fonte émaillée



COURANCES

Réf. 388113

10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77,80 %.

Dimensions : H 79 x L 69 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 60 cm.

Exemple de coloris - fonte émaillée



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle en
fonte émaillée



CARVIN 2

Réf. 366201
6,6/11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,20 %.

Dimensions : H 85 x L 76 x P 60 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 64 cm.

Option :

- plaque de sol.

PETIT CARVIN

Réf. 366102
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,26 %.

Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte ou émaillée.

Coloris : noir, sahara, bleu paon
ou vert atoll.

Buse de départ : Ø 150 int./180 ext. mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 59 cm.



Exemple de coloris - fonte émaillée



Autres coloris disponibles - voir p. 110



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêles tout fonte



SECLIN

Réf. 366109
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,26 %.

Dimensions : H 79 x L 70 x P 56 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 59 cm.

CANADIEN

Réf. 310103
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,30 %.

Dimensions : H 75 x L 66 x P 58 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 58 cm.

REVIN TOP

Réf. 366149
9 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,20 %.

Dimensions : H 83 x L 70 x P 48 cm.

Départ des fumées : arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 59 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



ÉCLIPSE

Réf. 388118

8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77 %.

Dimensions : H 80 x L 72 x P 40 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 64 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle tout fonte



ÉLIOT

Réf. 388131

8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 77 %.

Dimensions : H 75 x L 72 x P 41 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe tout fonte.

Habillage : fonte peinte.

Coloris : noir.

Buse de départ : Ø 150/153 mm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 74 cm.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêles tout fonte



MIRANDE

Réf. 388144

8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %.

Dimensions : H 102 x L 50 x P 45 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 90 cm.



MAZAMET

Réf. 388145

8,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,60 %.

Dimensions : H 104 x L 50 x P 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 92 cm.

Option :

- niche à bois.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





MAZAMET





Poêles tout fonte



ÉQUIRRE

Réf. 389130 - pied fixe

Réf. 389131 - pied tournant à 360°

8,4 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,70 %.

Dimensions : H 127 x L 52 x P 42 cm.

Départ des fumées : dessus.



TALISMAN

Réf. 420012

8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78,60 %.

Dimensions : H 112 x L 42 x P 45 cm.

Départ des fumées : dessus et arrière.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 95 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 33 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





Poêle petite taille

CUBE

Réf. 388117

9,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions : H 71 x L 65 x P 42 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 45 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 50 cm.



FONTEVAL

Réf. 389143

9,3 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 79,20 %.

Dimensions : H 75 x L 67 x P 44 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 61 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Corps de chauffe	Tout fonte
Habillage	Fonte peinte
Coloris	Noir
Buse de départ	Ø 150/153 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Les inserts ÉTANCHES



 *Porte fonte
Côtés en fonte*

PRIVAS

Réf. 660221

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.



 *Porte vitrée
Côtés en fonte*

PÉRAY

Réf. 660220

7,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 53 x L 70 x P 36 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Buse de départ	Ø 150 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	36 cm



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





*Porte vitrée sérigraphiée
2 dimensions*

HURIEL 80

INSERT HURIEL 80

Réf. 660350

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions : H 63 x L 83 x P 51 cm.

HURIEL 100

INSERT HURIEL 100

Réf. 660351

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,80 %.

Dimensions : H 63 x L 103 x P 51 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Intérieur fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus
Porte	Vitrée sérigraphiée



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



Les inserts **MODANE**

En version standard les inserts **MODANE**, fonte et vitrée, sont disponibles avec une évacuation des fumées en Ø 180 mm. Pour une simplicité d'installation dans le cadre de la rénovation, les inserts MODANE 65 sont également proposés en Ø 150 mm. Les performances de l'appareil restent inchangées.



MODANE 65
Réf. 660204 *flamme*
porte fonte **VERTE** Le label
du chauffage
au bois
7,8 kW
Classe énergétique : A
Rendement : 76,50 %.
Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.
Existe en version TURBO
Réf. 660206

MODANE 75
Réf. 660208
porte fonte
10 kW
Classe énergétique : A+
Rendement : 81,10 %.
Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.
Existe en version TURBO
Réf. 660210

MODANE 85
Réf. 660212 *flamme*
porte fonte **VERTE** Le label
du chauffage
au bois
12 kW
Classe énergétique : A
Rendement : 76,50 %.
Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.
Existe en version TURBO
Réf. 660214

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus





Porte vitrée

MODANE 65

Réf. 660205

porte vitrée

7,8 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 55 x L 66 x P 45 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660207

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

MODANE 75

Réf. 660209

porte vitrée

10 kW

Classe énergétique : A+

Rendement : 81,10 %.

Dimensions : H 60 x L 76 x P 50 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660211

MODANE 85

Réf. 660213

porte vitrée

12 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,50 %.

Dimensions : H 63 x L 85 x P 50 cm.

Existe en version TURBO

Réf. 660215

flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Tout fonte
Buse de départ	Ø 180 mm
Départ des fumées	Dessus

Les INSERTS



INSERT 3258

Réf. 3258

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 75,60 %.

Dimensions : H 68 x L 71 x P 50 cm.

Combustible : bûches jusqu'à 50 cm.

Corps de chauffe : intérieur fonte.

Buse de départ : Ø 180 mm.

Départ des fumées : dessus.



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois





 *Porte fonte
Côtés en fonte*

FARBUS

Réf. 660222

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 62 x L 86 x P 49 cm.



 *Porte vitrée
Côtés en fonte*

VAURÉAL

Réf. 660223

15 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 78 %.

Dimensions : H 62 x L 86 x P 49 cm.

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Combustible	Bûches jusqu'à 50 cm
Corps de chauffe	Fonte doublée de vermiculite
Buse de départ	Ø 200 mm
Départ des fumées	Dessus et arrière
Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière	41 cm

A close-up photograph of two hands, one on the left and one on the right, gently holding a small green seedling with two leaves. The hands are positioned over a mound of dark, rich, crumbly soil. The background is blurred, showing more soil. A semi-transparent white rectangular box is centered over the hands and the seedling, containing the title text.

LES POÊLES À GRANULÉS

LES GRANULÉS EFFICACITÉ & PERFORMANCE

En choisissant un appareil à granulés, vous investissez dans un moyen de chauffage performant, économique, et respectueux de l'environnement.

En choisissant la marque GODIN, vous faites en plus le choix d'une grande marque, inventeur du poêle en fonte et présente dans le secteur chauffage depuis 1840.

Côté pratique, le poêle à granulés cumule les avantages de l'appareil et du combustible :

Le poêle à granulés est programmable, permet un réglage de la température au degré près, et pour de nombreux modèles, est pilotable via une télécommande.

Le granulé de bois est un combustible pratique. Disponible en sacs, cela permet un stockage propre et un chargement facile. Le granulé de bois est également un combustible à haut rendement de par son faible taux d'humidité.

Tous les poêles et inserts à granulés GODIN sont conformes à la norme européenne NFEN14785.

Pourquoi le granulé de bois est-il écologique ?

Le bois est une ressource naturelle et renouvelable.

Le bois est neutre du point de vue impact écologique, car le bois émet lors de sa combustion une quantité de CO² équivalente à celle qu'il absorbe durant sa phase de croissance.

Le granulé de bois, encore appelé pellet, est un combustible écologique qui se présente sous forme de petit cylindre exclusivement constitué de composants du bois : sciure compressée et copeaux de bois, plus un liant naturel permettant de compacter les granulés.

AVANTAGES

- Esthétisme, performance, simplicité d'utilisation,
- Combustible économique,
- Approvisionnement et stockage faciles des granulés,
- Chargement aisé,
- Alimentation automatique pratique,
- Autonomie importante,
- Pilotage centralisé via un écran,
- Possibilité de raccorder certains appareils sur un thermostat d'ambiance (non fourni),
- Possibilité de décentraliser la chaleur dans d'autres pièces (sur certains modèles),
- Allumage et extinction programmables sur 7 jours,
- Rendement de près de 80%,
- Peu de cendres et de rejets salissants (moins de 1%),

AFIN DE POUVOIR **BÉNÉFICIER DES AVANTAGES ÉCOLOGIQUES** EN TERMES DE CHAUFFAGE, IL FAUT BIEN SÛR **S'ÉQUIPER D'APPAREILS RÉCENTS PERFORMANTS**, ADAPTÉS À SES BESOINS, **ET RÉGULIÈREMENT ENTRETENUS**.



LA GAMME GRANULÉS GODIN

Dans chaque gamme, GODIN vous propose un large choix de puissances, dimensions, finitions et coloris. Selon les modèles, les corps de chauffe sont réalisés en fonte ou en acier, et présentent d'excellentes qualités de conduction de la chaleur, et bien sûr, de résistance au feu.

LES POÊLES À GRANULÉS ÉTANCHES



Les modèles étanches peuvent être installés dans tous types d'habitations, notamment dans des habitations à basse consommation énergétique, soumises à la Réglementation Thermique en vigueur.

QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE UN POÊLE ÉTANCHE ?

Un poêle étanche est équipé d'une structure totalement étanche, qui lui permet de fonctionner uniquement avec l'air provenant de l'extérieur à travers un conduit coaxial servant à la fois pour l'arrivée d'air et la sortie des fumées ou un conduit traditionnel avec arrivée d'air auxiliaire. Cette technologie permet une plus grande liberté d'installation du poêle : pose traditionnelle, ou sortie de fumée en rampant de toiture, ou en façade (ventouse murale).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D'UN POÊLE À GRANULÉS À COMBUSTION ÉTANCHE ?

- Il n'absorbe pas d'air de l'habitation, ce qui en améliore le confort.
- Il préserve l'isolation thermique de l'habitation.
- Il améliore le rendement du poêle.
- Il permet plus de possibilités d'installation du poêle dans l'habitation.

SÉCURITÉ ET FIABILITÉ

GODIN a toujours misé sur la performance et la sécurité de ses appareils : deux qualités déclinées sur la gamme d'appareils à granulés.

Thermostat

Un thermostat de sécurité équipe toute la gamme granulés GODIN. Il est monté à côté de la chambre de combustion et se déclenche avant une éventuelle surchauffe du réservoir à pellets.

Pressostat


Un pressostat de sécurité interrompt automatiquement l'alimentation des granulés pour le cas où une obstruction du conduit des fumées, même partielle, proviendrait.

ENTRETIEN

Le conduit de votre poêle doit être ramoné au moins 2 fois par an par un professionnel.

Afin d'utiliser au mieux votre appareil, nous préconisons un entretien régulier à l'utilisation et des révisions régulières.

Pensez également à consulter la notice fournie avec chaque appareil.



DTA =

Document Technique d'Application





PICTOGRAMMES

Les caractéristiques de chaque appareil sont identifiées par des pictogrammes. Vous les retrouverez à chaque présentation de modèle dans le catalogue.



Ventilation

L'air chaud est pulsé par un ventilateur.



Double ventilation

Ce système permet de pulser de l'air chaud dans une pièce adjacente.



Moteur débrayable

Il permet de suspendre totalement la ventilation. Le poêle fonctionne alors par convection naturelle.



Éco mode

L'appareil s'arrête une fois la température souhaitée atteinte. Il se remet en route lorsqu'elle devient inférieure à celle désirée.



Chronothermostat

L'appareil dispose de plusieurs plages horaires programmables.



Timer

Fonction compte à rebours permettant de programmer la Marche / Arrêt de l'appareil.



Gestion Automatique de la Combustion

La gestion de l'équilibre combustible / air de combustion s'effectue de manière automatique.



Sortie d'air chaud avant

L'air chaud est pulsé sur l'avant de l'appareil.



Sortie d'air chaud dessus

L'air chaud est pulsé sur le dessus de l'appareil.



ÉGUILLES 9kW

GODIN
EXCLUSIF



MODÈLE

ÉTANCHE

ORVAL 9kW




BRANTOME

9kW





EGUILLES

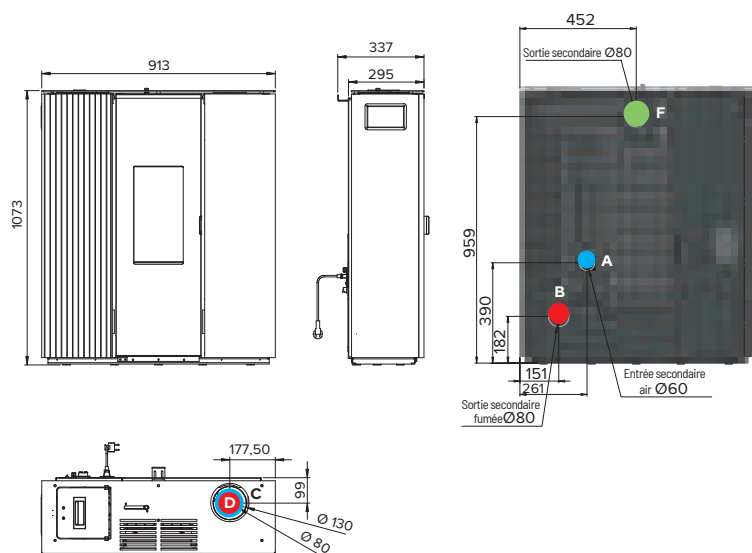

- = Réf : **EGUILLES SA** - version sortie arrière
- = Réf : **EGUILLES SDC** - version sortie dessus concentrique


Dimensions : L 92 x P 30 x H 108 cm

Coloris : Habillage en pierre bleue du Hainaut.



Pierre bleue du Hainaut poncée

ORVAL

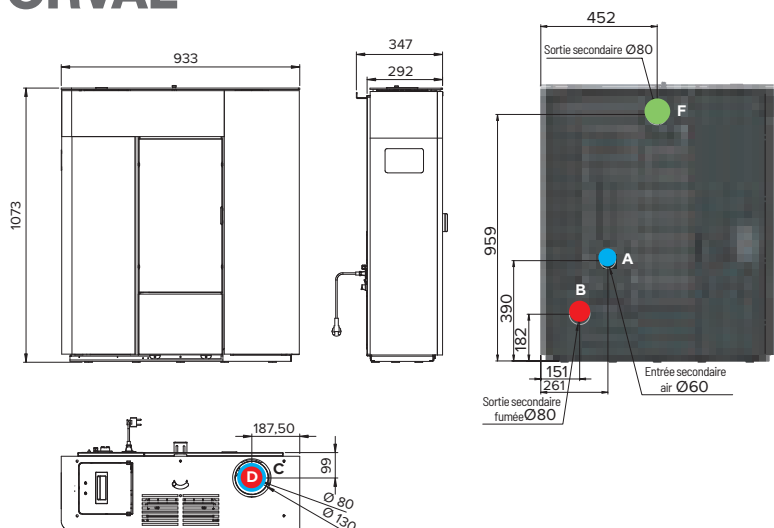

- = Réf : **ORVAL SA** - version sortie arrière
- = Réf : **ORVAL SDC** - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 94 x P 30 x H 108 cm

Coloris : Habillage métal et en pierre bleue du Hainaut.



Peint noir




Peint gris



Pierre bleue du Hainaut poncée

BRANTOME

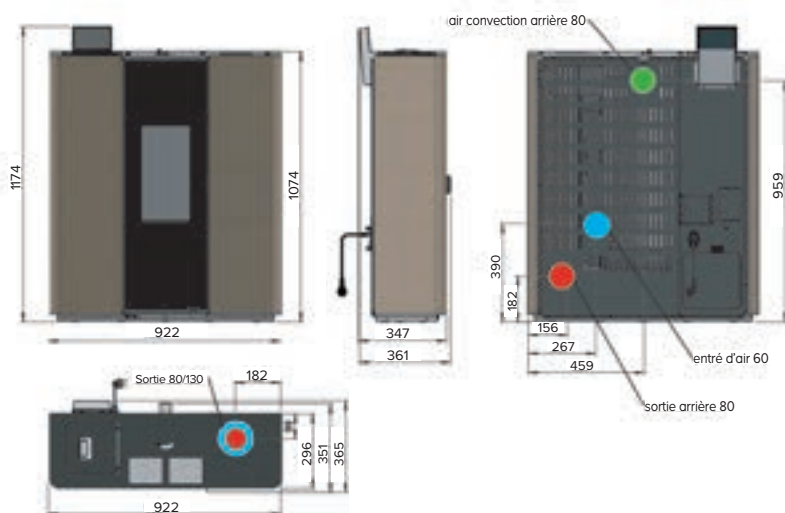

- = Réf : **BRANTOME SA** - version sortie arrière
- = Réf : **BRANTOME SDC** - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 93 x P 35 x H 118 cm

Coloris : Habillage céramique.



Lin



Anthracite mat

EGUILLES - ORVAL - BRANTOME

9 kW		
Classe énergétique	A+	
Puissance nominale min/max	3 / 9	kW
Rendement	90,9 / 93	%
Débit massique des fumées	4,3 / 5,1	g/s
Taux de CO à 13% O2	0,026 / 0,021	%
Température des fumées	90,3 / 137,7	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	15	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,69 / 2,1	kg/h
Autonomie	7 à 21	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	104 à 124	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	130 à 150	kg
Étanche	Oui	
Télécommande	Non	
Compatibilité thermostat déporté	Oui de série	somfy.
Double ventilation	Non	
Wifi	Oui	somfy.

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



ÉCRAN SENSITIF + THERMOSTAT



Version sortie dessus concentrique
(Réf. EGUILLES, ORVAL, BRANTOME SDC)

Conduit aspiration air	Ø130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière
(Réf. EGUILLES, ORVAL, BRANTOME SA)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

ARTÉMIS 9kW



CHRONOS 9kW




MODÈLE

ÉTANCHE



ARTÉMIS

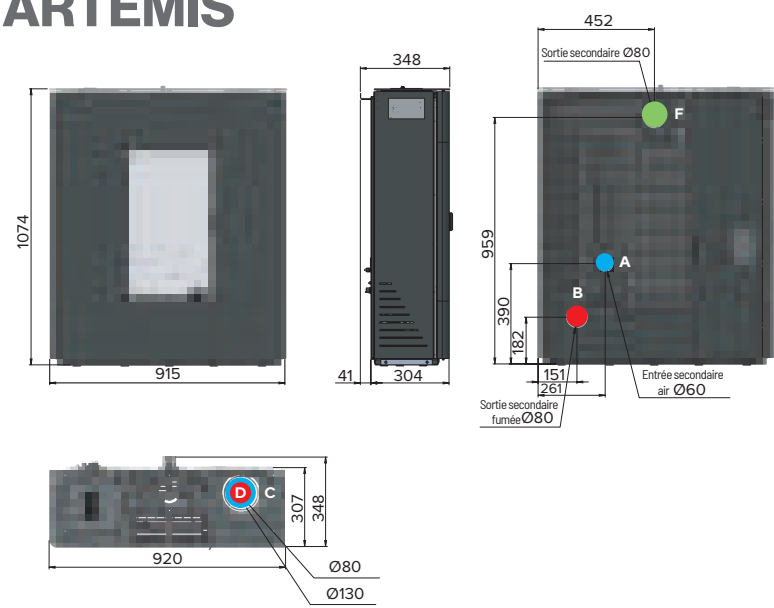

- = Réf : 491007 - version sortie arrière
- = Réf : 491009 - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 92 x P 31 x H 108 cm
Coloris : Habillage métal.




Version sortie dessus concentrique
(Réf. 491009)

Conduit aspiration air	Ø130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière
(Réf. 491007)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

CHRONOS

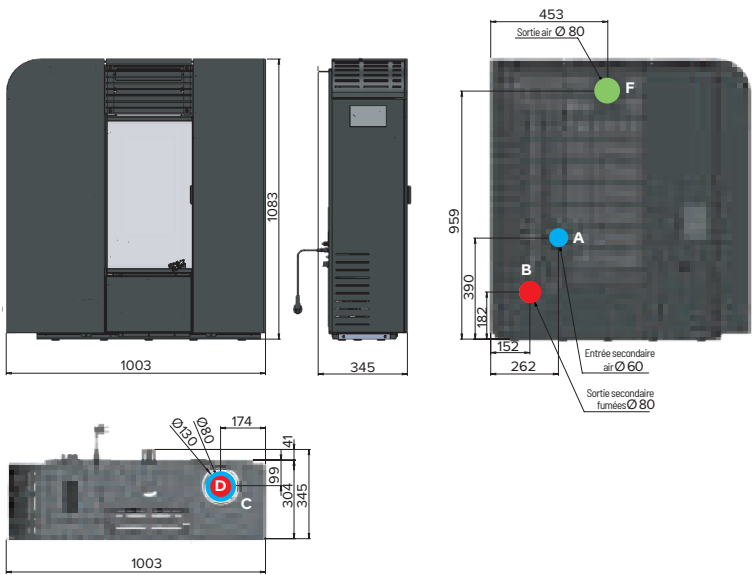

- = Réf : 491008 - version sortie arrière
- = Réf : 491010 - version sortie dessus concentrique

Dimensions : L 101 x P 31 x H 109 cm
Coloris : Habillage métal.



Version sortie dessus concentrique
(Réf. 491010)

Conduit aspiration air	Ø 130 mm	C
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	D
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

Version sortie arrière
(Réf. 491008)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

ARTÉMIS - CHRONOS

9 kW		
Classe énergétique	A+	
Puissance nominale min/max	3 / 9	kW
Rendement	90,9 / 93	%
Débit massique des fumées	4,3 / 5,1	g/s
Taux de CO à 13% O ²	0,026 / 0,021	%
Température des fumées	90,3 / 137,7	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	15	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,69 / 2,1	kg/h
Autonomie	7 à 21	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	104 à 124	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	120 à 140	kg
Étanche	Oui	
Télécommande	Oui	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Oui de série	
Double ventilation	Non	
Bougie QUARTZ	Oui	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE



ESTRAY 6,1 ou 9,1 kW



MODÈLE

ÉTANCHE

CONTY 6,1 ou 9,1kW





MODÈLE

ÉTANCHE



ESTRAY

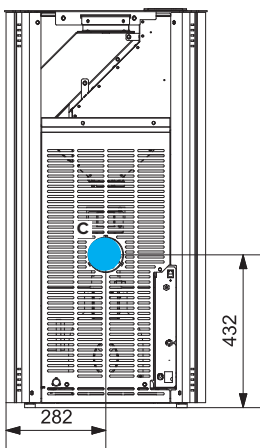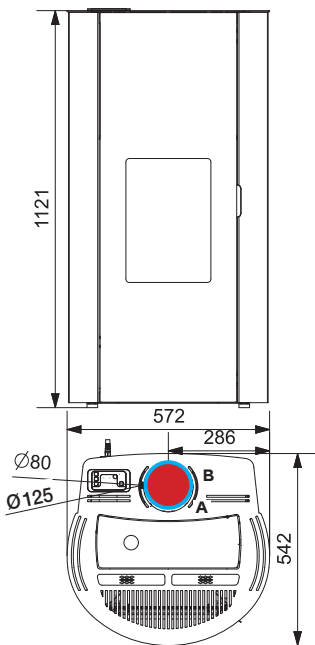


= Réf : 6 kW - 490328

= Réf : 9 kW - 490329



Dimensions : L 58 x P 55 x H 113 cm

Coloris : Habillage acier - Porte vitrée



Conduit aspiration air	Ø 125 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Conduit aspiration air alternatif	Ø 60 mm	C

CONTY

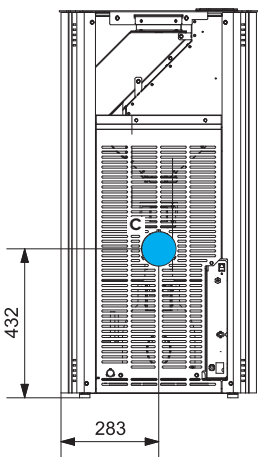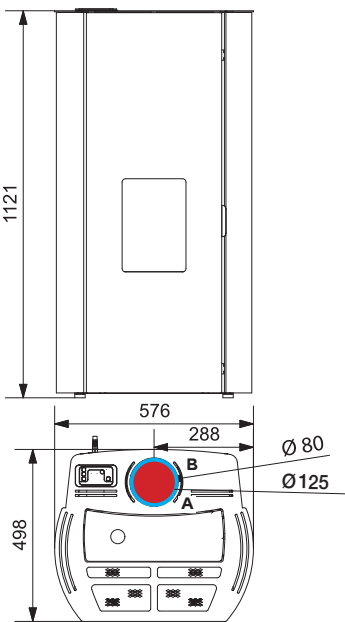


= Réf : 6 kW - 490326

= Réf : 9 kW - 490327

Dimensions : L 58 x P 50 x H 113 cm

Coloris : Habillage acier - Porte vitrée



Conduit aspiration air	Ø 125 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Conduit aspiration air alternatif	Ø 60 mm	C

ESTRAY - CONTY

	6 kW	9 kW	
Classe énergétique	A++	A+	
Puissance nominale min/max	2,2 / 6,1	2,2 / 9,1	kW
Rendement	94.3 / 93.3	94.3 / 91.8	%
Débit massique des fumées	2,7 / 4,2	2,7 / 5,3	g/s
Taux de CO à 13% O ²	0,032 / 0,003	0,032 / 0,004	%
Température des fumées	65,1 / 115,5	65,1 / 159,5	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	19	19	kg
Evacuation	Dessus	Dessus	
Consommation de combustible min/maxi	0,45 / 1,33	0,55 / 2,02	kg/h
Autonomie	14 à 42	9 à 34	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	85	85	W
Puissance électrique pour l'allumage	440	440	W
Poids (variable en fonction des habillages)	116	116	kg
Étanche	Oui	Oui	
Télécommande	Option	Option réf. 965259	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Option	Option réf. 965260	
Double ventilation	Non	Non	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



ÉCRAN SENSITIF + TÉLÉCOMMANDE + WIFI



En option
965259



En option
Wifi 965260

OPTIMUS 12 kW




CHANTELLE 12kW





OPTIMUS

- = Réf : **OPTIMUS SA**
version sortie arrière
- = Réf : **OPTIMUS SDC**
version sortie dessus concentrique
- Dimensions : L 63 x P 63 x H 122 cm
- Coloris : Habillage acier
- Porte vitrée standard ou full black.



CHANTELLE

- = Réf : **CHANTELLE SA**
version sortie arrière
- = Réf : **CHANTELLE SDC**
version sortie dessus concentrique
- Dimensions : L 63 x P 63 x H 122 cm
- Coloris : Habillage acier et céramique
- Porte vitrée standard ou full black.

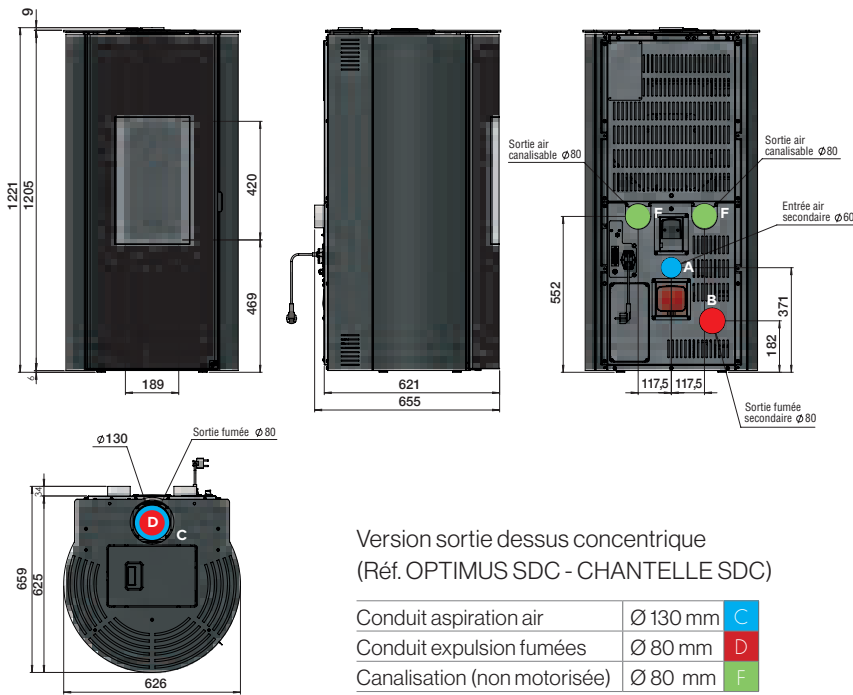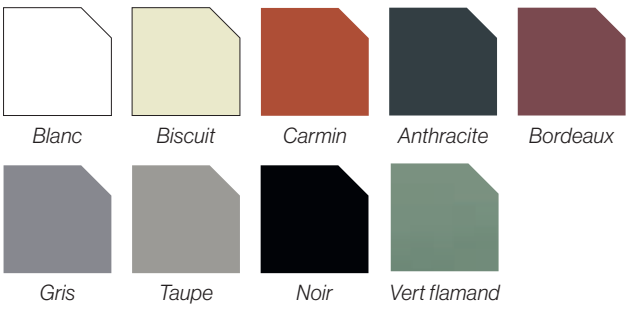

OPTIMUS - CHANTELLE

12 kW		
Classe énergétique	A+	
Puissance nominale min/max	4 / 12	kW
Rendement	93	%
Débit massique des fumées	4,7 / 6,5	g/s
Taux de CO à 13% O2	0,01	%
Température des fumées	65,3 / 123,2	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 ou 80/130	mm
Capacité du réservoir	22	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,85 / 2,78	kg/h
Autonomie	7,8 à 18,7	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	130	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	165	kg
Étanche	Oui	
Télécommande (MONOLITE)	Oui	
Compatibilité thermostat déporté (TRIKEY)	Oui (en option)	
Double ventilation (x 2) motorisées indépendantes	Oui	
Wifi	Oui (en option) somfy	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



ÉCRAN SENSITIF + THERMOSTAT



Monolite



En option




En option
Application 4Heat
de série



En option

MONCEL 12kW

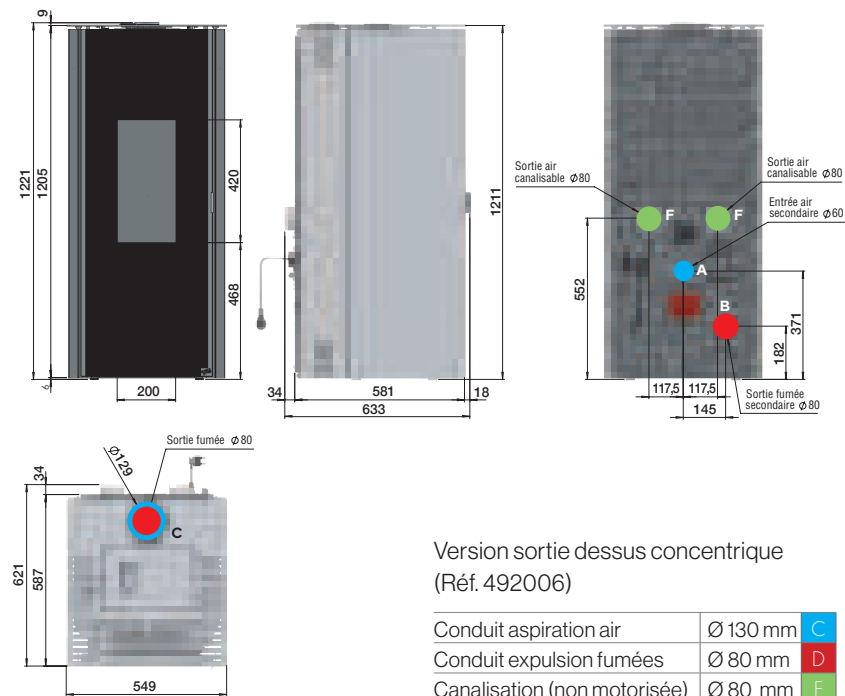

= Réf. : 492005 - version sortie arrière

= Réf. : 492006 - version sortie
dessus concentrique

Dimensions : L 55 x P 59 x H 123 cm

Coloris : Habillage acier - Porte vitrée standard.



Rouge



Noir



Gris platine

Version sortie arrière
(Réf. 492005)

Conduit aspiration air	Ø 60 mm	A
Conduit expulsion fumées	Ø 80 mm	B
Canalisation (non motorisée)	Ø 80 mm	F

MONCEL

12 kW		
Classe énergétique	A+	
Puissance nominale min/max	4 / 12	kW
Rendement	93	%
Débit massique des fumées	4,7 / 6,5	g/s
Taux de CO à 13% O2	0,01	%
Température des fumées	65,3 / 123,2	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80 ou 80/130	mm
Capacité du réservoir	22	kg
Evacuation	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,85 / 2,78	kg/h
Autonomie	7,8 à 18,7	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	130	W
Puissance électrique pour l'allumage	355	W
Poids	165	kg
Étanche	Oui	
Télécommande (MONOLITE)	Oui	
Compatibilité thermostat déporté (TRIKEY)	Oui (en option)	
Double ventilation (x 2) motorisées indépendantes	Oui	
Wifi	Oui	

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



THERMOSTAT + ÉCRAN SENSITIF



Monolite



INSERT PELLETS P49-3 ET P64V-3

Les inserts à granulés P49-3 et P64V-3 peuvent être installés à la fois en maison neuve et dans le cas d'une rénovation : fermeture d'une cheminée existante.

Avant toute installation cela nécessite une visite technique à votre domicile afin de vérifier la faisabilité.

INSERT PELLETS P49-3 5,7 KW

= Réf. : 490216



Option :

- Kit support P49-3 - réf. 965248



Option :

- Kit de chargement latéral pour P49-3 - réf. 965237



Option :

- Kit de chargement situé en façade frontal pour P49-3 - réf. 965236

INSERT PELLETS P64V-3 12,5 kW

Version canalisable

= Réf. : 490332



Options :

- Kit support P64V-3 - réf. 965247
- Cadre en acier peint noir

Version frontale

= Réf. : 490333



Option :

- Kit de chargement latéral pour P64V-3 - réf. 965238

	P49-3 - 5,7 kW	P64V-3 - 12,5 kW	
Classe énergétique	A+	A+	
Puissance nominale min/max	2,5 / 5,7	3,5 / 12,5	kW
Rendement	93,2 / 87,1	90,2 / 87,1	%
Débit massique des fumées	3,31 / 6,31	-	g/s
Taux de CO à 13% O ²	0,023 / 0,006	0,009	%
Température des fumées	70,6 / 148,3	-	°C
Diamètre d'évacuation des fumées	Ø 80	Ø 80	mm
Capacité du réservoir	12	23	kg
Evacuation	Arrière	Dessus / Arrière	
Consommation de combustible min/maxi	0,548 / 1,343	0,8 / 2,95	kg/h
Autonomie	7,5 à 11	-	h ca.
Puissance électrique pour le fonctionnement	85	-	W
Puissance électrique pour l'allumage	410	-	W
Dimensions (largeur/profondeur/hauteur)	54 x 55 x 48	78,2 x 64 x 68,3	cm
Poids	100	110	kg
Étanche	Non	Non	
Télécommande	Option	Option réf. 965259	
Compatibilité thermostat déporté - Wifi	Option	Option réf. 965260	
Double ventilation	Non	Non	

Compatible projet cheminée neuve et rénovation cheminée existante.

LÉGENDES DES PICTOGRAMMES PAGE 81



Les CUISINIÈRES

ARPÈGE



Présentée avec l'option
porte four hublot.

CUISINIÈRE BOIS

Réf. 240163

10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Dimensions : H 86 x L 85 x P 68 cm.

Poids : 209 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 67 cm.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Option :

- porte four hublot.



CUISINIÈRE BOIS

Réf. 240162

10 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Dimensions : H 85 x L 75 x P 68 cm.

Poids : 195 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Distance du sol à l'axe de la buse
de départ arrière : 67 cm.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Coloris ARPÈGE : acier émaillé - 6 coloris au choix



Blanc



Brun



Noir



Carmin



Bleu boréal



Vert atoll



ARPÈGE



ARMONNIE 2



CHÂTELAINE



ARMONNIE 2

CUISINIÈRE BOIS

Réf. 241100

10,5 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 85 %.

Dimensions : H 90 x L 96 x P 65 cm.

Poids : 170 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Distance du sol à l'axe de la buse de départ arrière : 78 cm.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Coloris ARMONNIE 2 : acier émaillé - 5 coloris au choix



Blanc



Carmin



Sahara



Bleu boréal



Vert atoll



CHÂTELAINE



CUISINIÈRE BOIS

Réf. 240165

11 kW

Classe énergétique : A

Rendement : 76,4 %.

Dimensions : H 86 x L 101 x P 71 cm.

Dimensions du four : H 32 x L 20 x P 54 cm.

Poids : 170 kg.

Combustibles : bûches jusqu'à 50 cm.

Habillage : acier émaillé.

Chargement : avant et dessus.

Buse de départ : Ø 139 mm ext.

Cuisinière Châtelaine bois **Réf. : 240165**

présentée en émaillé vert atoll, avec décor laiton.

Coloris CHÂTELAINE : acier émaillé - 3 finitions (chrome, laiton ou décor laiton) et 9 coloris



Blanc



Saphir



Carmin



Champagne



Noir brillant



Gris argenté



Sahara



Bleu boréal



Vert atoll



Présentée en émaillé noir.



Présentée en émaillé saphir, avec décor laiton.



Présentée en émaillé bleu boréal, finition chrome.

LES PROTECTIONS MURALES


Faite de métal et d'isolant, la protection murale permet de réduire la distance de sécurité (donnée par le constructeur) par rapport aux matériaux combustibles adjacents.

Le nettoyage s'effectue facilement avec un chiffon sec.




3 MOTIFS AU CHOIX


(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).





Lignes



Vagues



Uni



4 LARGEURS STANDARD, 2 COLORIS



(hauteur ajustable entre 2400 à 2700 mm).



Gris platine



Noir




LES NICHES DÉCORATIVES


Godin vous propose une large gamme de niches, décoratives, pouvant s'intégrer dans un mur ou un coffrage.

Ces éléments décoratifs et pratiques se déclineront dans différentes dimensions et couleurs.


CARRÉES

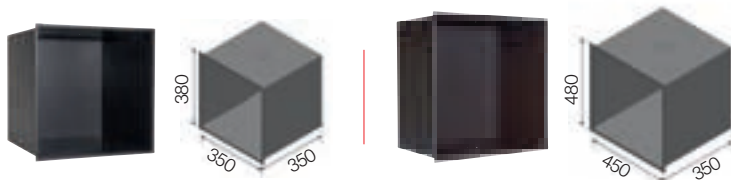

EN ANGLE

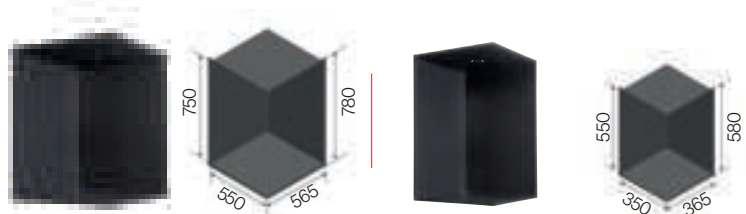

AVEC ÉTAGÈRES

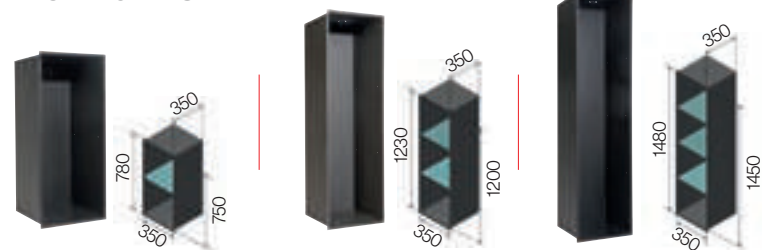

Coloris peinture haute température disponibles pour les niches :



Gris platine



Noir

LES PLAQUES DE SOL


Ces plaques de sol en acier peint haute température ou en verre trempé incolore protégeront votre sol en mettant en valeur votre poêle.

PLAQUES EN VERRE :

4 formes et 2 dimensions disponibles, d'une épaisseur de 8 mm avec chanfrein.


PLAQUES EN ACIER :

4 formes, 2 dimensions et 2 coloris (noir ou gris platine) disponibles, d'une épaisseur de 2 mm.

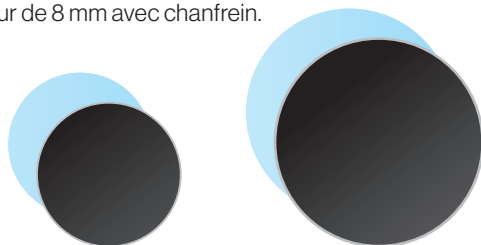

Ronde 70
Ø 70 cm

Ronde 90
Ø 90 cm



Ovale 70
70 x 50 cm

Ovale 90
90 x 70 cm



Demi ovale
65 x 70 cm



Demi ovale
80 x 70 cm



Rectangle
80 x 70 cm



Rectangle
100 x 70 cm / 120 x 70 cm

Les MATÉRIAUX & COLORIS

L'ACIER ÉMAILLÉ



Anthracite



Blanc



Carmin



Champagne



Noir brillant



Rubis



Saphir



Noir



Bleu boréal



Gris argenté



Sahara



Vert atoll

LA FONTE ÉMAILLÉE



Gris métallisé



Rubis



Noir brillant



Prune



Bleu paon



Sahara



Vert atoll



Les coloris sont montrés à titre indicatif. En raison des techniques de reproduction et d'impression, la couleur des échantillons peut varier avec les produits et ne peut en aucun cas être source de réclamations. Rapprochez-vous de votre distributeur pour voir les coloris compatibles avec votre appareil.


En plus du design, les matériaux et les coloris sont des éléments déterminants dans l'élaboration de votre projet.

En tant que leader du marché, nous mettons à votre disposition un large choix qui vous permettra de personnaliser votre poêle. Contemporain ou traditionnel, choisissez les matériaux et les teintes qui vous ressemblent.

Chaque matériau présente des caractéristiques d'aspect, de toucher et de coloris différents.

Découvrez nos palettes de coloris mais rien ne remplacera le choix sur la base d'un échantillon : venez donc découvrir notre "matériauthèque" chez votre distributeur.

L'ACIER PEINT haute température



Blanc



Beige clair



Gris platine



Noir



Rouge



Noir métallisé




Gris alu

LA CÉRAMIQUE mate/brillante



Anthracite



Blanc



Bordeaux



Carmin



Taupe




Gris



Noir



Vert flamand



Biscuit



Poêles AVEC INSERT

Poêles avec **INSERT HURIEL**

NOM	INSERT HURIEL 80	INSERT HURIEL 100	HURIEL CARÉNÉ 80	HURIEL CARÉNÉ 100	HURIEL SUSPENDU 80	HURIEL SUSPENDU 100	HURIEL SUR PIED 80	HURIEL SUR PIED 100	HURIEL BÜCHER 80	HURIEL BÜCHER 100
RÉFÉRENCE	660350	660351	411201	411206	411200	411205	411202	411207	411203	411208
Puissance - kW	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rendement - %	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8	76,8
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
VOLUME CHAUFFÉ M³										
Maison peu isolée	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Maison bien isolée	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Maison neuve BBC	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
CORPS DE CHAUFFE										
Intérieur fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tout fonte										
Intérieur fonte doublée de vermiculite										
SORTIE										
Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière										
Étanche										
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Flamme Verte										
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N° page	73	73	18-19	18-19	18-19	18-19	20-21	20-21	18-19	18-19



Poêles avec **INSERT MODANE**

Poêles avec **INSERT PÉRAY/PRIVAS**

Poêles avec **INSERT FARBUS/VAURÉAL**

CLAIRVOY	FRESNOY2		MARLI2						MIELAN			TOBIAS	BEAUPRÉ	CHALAI2	FLORAC	MACLAS	COUDRAY	MARLI FARBUS	
																			
411104	FRESNOY2-75	FRESNOY2-85	MARLI2-65-2N	MARLI2-65-3N	MARLI2-75-2N	MARLI2-75-3N	MARLI2-85-2N	MARLI2-85-3N	411118 411119	411120 411121	411112 411113	411108	411109	CHALAI2SV2	400221	411116 411117	411114 411115	MARFAR2N MARFAR3N	
7,8	10	12	7,8	10	12				7,8	10	12	7,8	10	7,5	7,5	7,5	15	15	
76,5	81,1	76,5	76,5	81,1	76,5				76,5	81,1	76,5	76,5	81,1	78	78	78	78	78	
A	A+	A	A	A+	A				A	A+	A	A	A+	A	A	A	A	A	
50	50	50	50	50	50				50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
130	167	200	130	167	200				130	167	200	130	167	125	125	125	250	250	
195	250	300	195	250	300				195	250	300	195	250	188	188	188	375	375	
390	500	600	390	500	600				390	500	600	390	500	375	375	375	750	750	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						
														✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
														✓	✓	✓	✓	✓	
✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	
25	E3	E3	E1-E2	E1-E2	E1-E2	22-23	22-23	22-23	24	24				E4	26	27	28-29	E5-E6	

Poêles

OVALES & RONDS

OVALES 7,2 kW

OVALES 9,1 kW / 10 kW

NOM	BELANZAC	MAJOU	QUOKKA	BAGATELLE	BAGUÉRA	BAGUÉRA DF	ÉTIVAL	ÉTIVAL DF	SONNAY DF	VAUCELLES
RÉFÉRENCE	BELANZAC	MAJOU	QUOKKA	420007	420006	420003	ETIVAL	ETIVALDF	SONNAY	VAUCELLES

Forme	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Puissance - kW	7,2	7,2	7,2	9,1	9,1	10	9,1	10	10	9,1
Rendement - %	75,2	75,2	75,2	79,9	79,9	80,1	79,9	80,1	80,1	79,9
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A+	A	A+	A+	A
Taille bûche jusqu'à - cm	33	33	33	50	50	50	50	50	50	50

VOLUME CHAUFFÉ M³

Maison peu isolée	120	120	120	152	152	167	153	167	167	153
Maison bien isolée	180	180	180	228	228	250	230	250	250	230
Maison neuve BBC	360	360	360	455	455	500	460	500	500	460

CORPS DE CHAUFFE

Intérieur fonte										
Tout fonte										
Intérieur fonte et réfractaire céramique	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SORTIE

Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière										

Dessus verre										
Étanche	MODÈLE ÉTANCHE	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Flamme Verte	Le label du chauffage au bois	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N° page	E10	E9	E7-E8	32	32	33	E11-E12	E11	E13-E14	E13

Forme : ovale ○ - ronde ●



RONDS 7,2 kW / 10 kW

BRIMONT	ÉCORCE	FRÉJOLE	GALEY MURAL	GALEY SURPIED	MURIGNY	PLOMEN
410101	ECORCE	FREJOLE	388102	388106	MURIGNY	PLOMEN

●	●	●	●	●	●	●
10	10	7,2	7	7	7,2	7,2
75,1	75,1	75,2	75,1	75,1	75,2	75,2
A	A	A	A	A	A	A
50	50	33	45	45	33	33

167	167	120	117	117	120	120
250	250	180	175	175	180	180
500	500	360	350	350	360	360

✓	✓					
			✓	✓		
		✓			✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---

--	--	--	--	--	--	--

✓	✓	✓			✓	✓
---	---	---	--	--	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---

30-31	E16	E15	35	34	E16	E15
-------	-----	-----	----	----	-----	-----

CORPS TYPE COGGIA

COGGIA2	COGGIA1V SURPIED	COGGIA 1V/SUSPENDU	COGGIA1V SURBÜCHER	THURIAL2
388242	388243	388244	388245	THURIAL2

○	○	○	○	○
4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9	4,5/9
78	78	78	78	78
A	A	A	A	A
45	45	45	45	45

150	150	150	150	150
225	225	225	225	225
450	450	450	450	450

✓	✓	✓	✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

✓				✓
---	--	--	--	---

✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

40-41	41	41	41	E17-E18
-------	----	----	----	---------

Poêles

1 VITRE / 3 VITRES



1 VITRE

3 VITRES

NOM	BEYNAC	CAUCOURT	LAMANÈRE	RIBÉRAC	VÉZÈRE	ARNEL	CHAMAS	CHARME	JADE	LAMANON	ROSNEY
RÉFÉRENCE	BEYNACSA BEYNACSD	CAUCOURTSA CAUCOURTSD	411122 411123	RIBERACSA RIBERACSD	VEZERE	411107	CHAMASSA CHAMASSD	CHARMESA CHARMESD	JADESA JADESD	LAMANONSA LAMANOUSD	411106

Forme											
Puissance - kW	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Rendement - %	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

VOLUME CHAUFFÉ M³

Maison peu isolée	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Maison bien isolée	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Maison neuve BBC	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

CORPS DE CHAUFFE

Tout fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SORTIE

Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Dessus verre	✓				✓		✓				
--------------	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--

Étanche											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Flamme Verte											
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

N° page	E31	E29-E30	38	E31-E32	E27-E28	38-39	E23-E24	E21-E22	E19-E20	E26-E26	36-37
---------	-----	---------	----	---------	---------	-------	---------	---------	---------	---------	-------

Forme : ovale - ronde

Poêles cylindriques AVEC REGISTRE



REGISTRES DE COMBUSTION ET D'ALLUMAGE

REGISTRE DE COMBUSTION

ANTUN	ASTON	BOISSET	FARELLE	MAUZIELLE	MONTANAY	CASTRIES	GAUCHIN	TAMARIS	TERRASSON	THENON
ANTUN8	ASTON8	BOISSET160 BOISSET190	FARELLE8	MAUZIELLE8	400219	400220	400231	411110	400230	400232

●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	●
7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
375	375	375	375	375	375	375	375	375	375	375

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

E35	E36	E33-E34	E37-E38	E39-E40	42-43	46	47	44-45	48	49
-----	-----	---------	---------	---------	-------	----	----	-------	----	----

Poêles TRADITIONNELS



TRADITIONNEL

NOM	BIODESIGN2 	BRÛLHAUT 	CHAMONIX XXL 	CHINON2 	PETIT CHINON2 	GRAND CHINON / GRAND CHINON ÉTUVE 	ÉCO2 	ÉCO 	GRAND BOIS 	MÉLÈZE MÉDIUM 	MÉLÈZE 4 
RÉFÉRENCE	369107	364102 364105	350104	362113	362112	362114 / 362115	363111 363109 363107	363102 363105	368102	MELEZEMED	MELEZE4
Puissance - kW	9	14	12	5,3/8	5,3/8	11	5,3/8	11	10	17	17
Rendement - %	77,3	75,1	77,9	77,4	77,4	75,8	77,4	75,8	75,6	75	77,5
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	40	50	60	50	50	50	50	50	50	100	100
VOLUME CHAUFFÉ M³											
Maison peu isolée	150	233	200	142	142	183	142	183	175	283	283
Maison bien isolée	225	350	300	213	213	275	213	275	263	425	425
Maison neuve BBC	450	700	600	425	425	550	425	550	525	850	850
CORPS DE CHAUFFE											
Intérieur fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Tout fonte										✓	✓
Intérieur fonte doublée de vermiculite											
SORTIE											
Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Étanche											
Flamme Verte											
N° page	57	54	55	51	51	51	52	52	53	E43	E44

INSERTS



TRADITIONNEL

CÉRAMIQUE

INSERTS

PANTHÉRA	ROLLING2	VILLETEAU	CONSTANCE3	MARCANCE
				
PANTHERA	369158	369130 369131	630153 630154	630135 630145
10,5	9	9	10	7,8
75,5	77,3	77,3	81,1	76,5
A	A	A	A+	A
70	40	40	50	50

175	150	150	167	130
263	225	225	250	195
525	450	450	500	390

✓	✓	✓	✓	✓
✓			✓	✓

✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓		

✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

E41-E42	53	56	58-59	58
---------	----	----	-------	----

INSERT 3258	INSERT HURIEL 80/100	INSERT FARBUS / VAURÉAL	MODANE 65	MODANE 75	MODANE 85	INSERT PÉRAY / PRIVAS
3258	660350 / 660351	660222 / 660223	660204 660206 660205 660207	660208 660210 660209 660211	660212 660214 660213 660215	660220 / 660221
10	10	15	7,8	10	12	7,5
75,5	76,8	78	76,5	81,1	76,5	78
A	A	A	A	A+	A	A
50	50	50	50	50	50	50

167	167	250	130	167	200	125
250	250	375	195	250	300	188
500	500	750	390	500	800	375

✓	✓					
			✓	✓	✓	
		✓				✓

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓				✓

	✓					✓
--	---	--	--	--	--	---

✓	✓	✓	✓		✓	✓
---	---	---	---	--	---	---

76	73	77	74-75	74-75	74-75	72
----	----	----	-------	-------	-------	----



Poêles TOUT FONTE



TOUT FONTE

NOM	CANADIEN	CARVIN2	PETIT CARVIN	COURANCES	CUBE	ÉCLIPSE	ÉLIOT	ÉQUIRRE	FONTEVAL	MAZAMET	MIRANDE	PETIT GODIN
RÉFÉRENCE	310103	366201	366102	388113	388117	388118	388131	389130 389131	389143	388145	388144	310107
Puissance - kW	9	6,6/11	9	10,5	9,5	8	8	8	9,3	8,5	8,5	7,5
Rendement - %	79,3	78,2	76,3	77,8	76,8	77	77	76,7	79,2	76,6	76,6	78
Classe énergétique	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Taille bûche jusqu'à - cm	50	50	50	50	45	50	50	33	50	33	33	50
VOLUME CHAUFFÉ M³												
Maison peu isolée	150	183	150	175	158	133	133	140	167	142	142	125
Maison bien isolée	225	275	225	263	238	200	200	210	250	213	213	188
Maison neuve BBC	450	550	450	525	475	400	400	420	500	425	425	375
CORPS DE CHAUFFE												
Tout fonte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Intérieur fonte doublée de vermiculite										✓	✓	
SORTIE												
Sortie dessus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Sortie arrière	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Étanche	MODÈLE  ÉTANCHE											
Flamme Verte	 Le label du chauffage au bois											
N° page	65	64	64	63	71	66	67	70	71	68-69	68	61

TOUT FONTE



REVIN TOP	SECLIN	SERIS	SERIS BÜCHER	TALISMAN
366149	366109	388146	388150	420012

9	9	5	5	8
76,2	76,3	76	76	78,6
A	A	A	A	A
50	50	33	33	33

150	150	83	83	133
225	225	125	125	200
450	450	250	250	400

✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓

		✓	✓	
--	--	---	---	--

✓	✓	✓	✓	✓
---	---	---	---	---

65	65	62	62	70
----	----	----	----	----



LA GARANTIE



Nous vous rappelons que vous devez faire effectuer votre installation en conformité avec la législation en vigueur. Les règles d'installation sont définies dans des documents officiels.

De plus, tous nos poêles et inserts sont conformes aux normes en vigueur et sont livrés avec une notice détaillée. Ces documents peuvent être consultés dans tous les points de vente GODIN.

LA GARANTIE GODIN

Le fabricant garantit ses appareils bois bûches pendant 6 ans. Les produits n'utilisant pas l'énergie bois bûches sont garantis 2 ans. La garantie du fabricant s'exerce sous conditions du respect des normes d'installation et des notices techniques, dans le cadre d'une utilisation normale.

PAR UTILISATION NORMALE, LE FABRICANT ENTEND :

- Ne pas utiliser d'autres matériaux que le bois en combustible.
- Ne pas charger le foyer au maximum de sa capacité
- Un feu progressif à l'allumage.
- Ne pas éteindre votre foyer avec de l'eau.
- Ne pas modifier ni l'appareil, ni l'installation.

3 POINTS ESSENTIELS ASSURERONT LA LONGÉVITÉ DE VOTRE POÊLE :

- Le respect impératif des règles de l'art, concernant les différentes isolations (sols, plafond, mur d'adossement).
- Le raccordement au conduit.
- Le respect des règles d'utilisation et d'entretien rappelées dans les notices.

De nombreux matériaux vous sont proposés tels que : pierres, éléments réfractaires, céramique et métal. Tous ont fait l'objet d'un contrôle rigoureux à la sortie de nos ateliers. Néanmoins, s'agissant de matériaux exclusivement naturels, ces derniers peuvent subir certaines variations d'aspect et de teintes, notamment la pierre, sujets à des variations chro-

matiques de veinage. Les particularités telles que trous de vers, nœuds, coquilles, géodes, strates, veines cristallines, points de rouille, flammes, ne peuvent être considérés comme motifs de refus, ni donner lieu à des réductions de prix.

Nos produits céramiques, sont parfois sujets au vieillissement ("tressailage"). Ils peuvent de ce fait présenter des modifications d'aspect dans le temps qui sont tout à fait normales et ne peuvent en aucun cas donner lieu à une réclamation de quelque ordre que ce soit.

De même, pour l'ensemble des produits de notre catalogue, nous ne pouvons garantir la similitude des couleurs par rapport au produit livré, ceci étant lié à l'impression des documents.

En fonction des températures très importantes que subissent certains éléments du poêle ou de l'insert, les phénomènes d'usure de certaines pièces sont tout à fait normaux.

L'application de la garantie est subordonnée au respect d'installation (suivant les réglementations en vigueur), d'utilisation et d'entretien.

Les pièces en contact avec les températures importantes telles que : plaque de fonte décorée, grille foyère, déflecteur, cendrier, chenets ... peuvent subir des déformations suite à des phénomènes d'usure.

Pour tous les appareils, ces pièces sont garanties 1 an en échange standard, ainsi que les :

- Éléments réfractaires et céramique.
- Pièces en mouvement telles qu'axe d'articulation de porte, manœuvre de clapet.
- Composants électriques et électroniques
- Brûleurs gaz, enjoliveurs (ex. profilés laiton ou traitement de surface), voir également notices techniques consultables en magasin.
- Creusets et motoréducteurs des poêles à granulés.

D'autres pièces peuvent faire l'objet d'une usure normale liée au type d'énergie de l'appareil. Pour plus de précisions, merci de vous reporter aux notices techniques consultables en magasin. Les poêles GODIN sont conçus spécialement pour que ces pièces puissent être remplacées dans le cadre de l'entretien de votre matériel.

Les vitres en vitrocéramique peuvent résister à des températures avoisinant les 750° C. Les éventuelles casses ne pouvant donc provenir que d'un choc mécanique lors de l'utilisation ou de sa manutention, elles ne pourront pas être échangées dans le cadre de la garantie.

De même, les joints et les bougies des poêles à granulés sont exclus de la garantie car ils sont considérés comme pièces d'usure. Tous les poids et les dimensions sont sujets à variation en fonction du type de poêle retenu ou des impératifs techniques. De même, certaines photos présentent des poêles ou inserts qui ont été modifiés. Dans le souci constant d'améliorer ses fabrications, GODIN se réserve le droit de modifier sans préavis ses modèles. C'est pourquoi ce document n'est pas contractuel.

INDEX

POÊLES GODIN EXCLUSIFS

ANTUN	E35
ASTON	E36
BELANZAC	E10
BEYNAC	E31
BOISSET	E33-E34
CAUCOURT	E29-E30
CHALAIS2	E4
CHAMAS	E23-E24
CHARME	E21-E22
ÉCORCE	E16
ÉTIVAL	E11-E12
ÉTIVAL DF	E11
FARELLE	E37-E38
FRÉJOLE	E15
FRESNOY2	E3
JADE	E19-E20
LAMANON	E25-E26
MAJOU	E9
MARLI2	E1-E2
MARLI FARBUS	E5-E6
MAUZIELLE	E39-E40
MÉLÈZE4	E44
MÉLÈZE MÉDIUM	E43
MURIGNY	E16
PANTHÉRA	E41-E42
PLOMEN	E15
QUOKKA	E7-E8
RIBÉRAC	E31-E32
SONNAY DF	E13-E14
THURIAL2	E17-E18
VAUCELLES	E13
VÈZÈRE	E27-E28

POÊLES ET INSERTS À BOIS

ARNEL	38-39
BAGATELLE	32
BAGUÉRA	32
BAGUÉRA DF	33

BEAUPRÉ	24
BIODESIGN 2	57
BRIMONT	30-31
BRÛLHAUT	54
CANADIEN	65
CARVIN 2	64
CASTRIES	46
CHAMONIX XXL	55
CHINON 2	51
CLAIRVOY	25
COGGIA 1V	41
COGGIA 2	40-41
CONSTANCE 3	58-59
COUDRAY	28-29
COURANCES	63
CUBE	71
ÉCLIPSE	66
ÉCO	52
ÉCO 2	52
ÉLIOT	67
ÉQUIRRE	70
FLORAC	26
FONTEVAL	71
GALEY MURAL	35
GALEY SUR PIED	34
GAUCHIN	47
GRAND BOIS	53
GRAND CHINON	51
GRAND CHINON ÉTUVE	51
HURIEL	18 à 21
INSERT 3258	76
INSERT FARBUS	77
INSERT HURIEL 80	73
INSERT HURIEL 100	73
INSERTS MODANE	74-75
INSERT PÉRAY	72
INSERT PRIVAS	72
INSERT VAURÉAL	77
LAMANÈRE	38
MACLAS	27
MARCANCE	58

MAZAMET	68-69
MIELAN	22-23
MIRANDE	68
MONTANAY	42-43
PETIT CARVIN	64
PETIT CHINON 2	51
PETIT GODIN	61
REVIN TOP	65
ROLLING 2	53
ROSNAY	36-37
SECLIN	65
SERIS	62
SERIS BÛCHER	62
TALISMAN	70
TAMARIS	44-45
TERRASSON	48
THENON	49
TOBIAS	24
VILLETEAU	56

POÊLES À GRANULÉS

ARTÉMIS	88/90-91
BRANTOME	84 à 87
CHANTELLE	97 à 99
CHRONOS	89 à 91
CONTY	93 à 95
ÉGUILLES	82/86-87
ESTRAY	92/94-95
INSERT PELLETS P49-3	102-103
INSERT PELLETS P64V-3	102-103
MONCEL	100-101
OPTIMUS	96/98-99
ORVAL	83/86-87

CUISINIÈRES

ARMONNIE 2	105
ARPÈGE	104
CHÂTELAINE	106-107



LE TRI
+ FACILE



CATALOGUE



BAC
DE
TRI

01/2025 - SAS RMPRINT - Prises de vues réalisées par : Quais de l'Image, Th. Duez, Studio Amonic/G.Galoyer, Interior Vista, 3D Render, Sophie Carles, © 2018 Didier Fauthoux Scripto Reims, Adrenaline et X. Tous droits de reproduction réservés.

La société CHEMINEES PHILIPPE se réserve le droit d'apporter à tout moment les modifications qu'elle jugera utiles sur l'ensemble des appareils présentés, dans un souci constant d'amélioration. Consultez votre distributeur avant tout achat. Document, visuels et coloris non contractuels.



GODIN

CHAUFFAGE
CHEMINÉES
CUISINES
CUISINIÈRES

2025

PALMARÈS FRANCE **Capital**
MEILLEURES ENSEIGNES
QUALITÉ DE SERVICE
* Cheminées et poêles à bois **
avec statista

www.chemineesgodin.com